

LaNaë

**Die neue
Wolle.**



Preisliste Hochbau und Objektbau

Gültig ab 24. Februar 2025

Steildach und Flachdach

Holzbau

Luftdichtheit und Feuchteschutz

Außenwand und Industriefassade

Innenausbau Boden, Wand und Decke

Für Lieferungen an Händler
www.isover24.de

Was ist neu? Was hat sich geändert?

Neuerungen im Überblick

- **Die neue Wolle Lanaé**

Das nächste Glaswolle-Produkt wird umgestellt: **Integra ZKF 1-034** in neu gestalteter nachhaltiger Verpackung und mit dem Nennwert im Produktnamen.

- **Verpackungen** im neuen Design

- Wir stellen in 2025 sukzessive die **Verpackungen unserer Dämmstoffe** auf das neue weiße Design um. Mit den Lanaé Produkten starten wir die Umstellung, die Glaswolle-, Ultimate- und Steinwolleprodukte werden folgen.

- Die **Vario®** Verpackungen finden Sie hier bereits im neuen Design abgebildet. Im Zuge der Nachhaltigkeit werden wir alle vorhanden und vorproduzierten Verpackungen bei Nachproduktionen 2025 noch weiter verwenden und daher teilweise erst im Laufe des Jahres umstellen.

- **Produktnamensänderung:**

Im Zuge der Verpackungsumstellung werden wir 2025 unsere Produktnamen der Glaswolle mit **Wärmeleitstufe** im Namen **auf den Nennwert** umstellen, wie bei ULTIMATE Produkten bereits bekannt. Der Integra ZKF 1-035 heißt somit zukünftig Integra ZKF 1-034.

- Neu: **Metac FLP 2 Duratec** ist nun im Kleinformat in den Dicken 80-200 mm erhältlich

- Neu: **Akustic EP 1** ist nun mit optimierten dynamischen Steifigkeiten erhältlich

- Neu: **ULTIMATE HBF-034** jetzt auch mit hellem gelben Vlies kaschiert.

- Im Zuge einer **Sortimentsstraffung** wurde das Produktangebot noch übersichtlicher gestaltet. In der neuen Preisliste sind folgende Produkte entfallen:

- **Metac FLP 1 Duratec Kleinformat**

- **Metac FLP 1 Duratec Großformat**

- **Integra AP SupraDisc**

Über die leistungsfähigen Alternativen im ISOVER Sortiment erfahren Sie alles in der Preisliste oder bei Ihren ISOVER Ansprechpartnern. Für alle weiteren Fragen zur neuen Preisliste und natürlich zum ISOVER Produktsortiment stehen Ihnen die regionalen Fachberater gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklungen im Markt geben wir die Anpassung der Logistikkosten für Transport und Lagerhaltung weiter.



Download-Symbole führen direkt zum Datenblatt des jeweiligen Produkts.





Inhalt

- 05 Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude
- 06 Lanaé. Die neue Wolle
- 08 ISO. WER? Die mit dem unendlichen Dämmstoff-Recycling
- 09 Rundum klimafreundlich
- die neuen ISOVER Verpackungen

10 Dach

10 Produkte im Überblick

12 Zwischensparrendämmung von innen

- 12 ULTIMATE ZKF-031
- 13 Integra ZKF 1-032
- 14 ULTIMATE ZKF-034

NEU

- 15 Integra ZKF 1-034

16 Untersparrendämmung

- 16 Wahl des geeigneten Untersparren-Klemmfilzes nach Lattenquerschnitt
- 16 Integra UKF-032
- 17 ULTIMATE UKF-034 twin
- 17 ISOVER Dämmstoff-Messer mit glatter Klinge
- 17 ISOVER Dämmstoff-Messer mit Wellenschliff

18 Aufsparrendämmung

- 18 Integra AP Basic
- 19 HECO-TOPIX-plus Therm
- 20 ULTIMATE AP SupraPlus-031

- 21 ULTIMATE AP SupraPlus-031 MiniPack
- 22 ULTIMATE AP Supra-031
- 22 ULTIMATE AP Supra-031 MiniPack

23 Zwischensparrendämmung von außen

- 23 Integra UMP-032

24 Dachbodendämmung

- 24 Topdec DF 1-035 RENO
- 24 Topdec Loft

25 Mengenermittlung Dämmprodukte Steildach

26 Mengenermittlung Dachbodendämmung

27 Flachdachdämmung

- 27 ISOVER GUARD SYSTEM
- 28 Metac FLP 2 Duratec Großformat
- 28 Metac FLP 2 Duratec Kleinformat
- 29 Metac FLSP
- 29 Metac DSB

30 Zweischaliges Blechdach

- 30 ULTIMATE UF-034
- 30 Metac UF-032
- 31 Metac UF-035
- 31 Metac UF-040

32 U-Wert-Tabelle

! INFO

Förderung sichern mit Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude

ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe für die Innenanwendung sorgen für ein behagliches Raumklima und sind nachgewiesen wohngesund – belegt unter anderem durch das Zertifikat „Blauer Engel“. Für zukünftige Bauprojekte von besonderer Bedeutung: Mit dem Blauen Engel entsprechen die Dämmstoffe gleichzeitig den hohen Standards des „**Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**“ (QNG). Sie erfüllen die strengen Anforderungen an die Zertifizierung von Bauten nach QNG gemäß

dem QNG-Anforderungskatalog, insbesondere des wichtigen **Anhangdokuments 3.1.3**. Sichern Sie sich auch in Zukunft staatliche Förderprogramme und planen Sie mit wohngesunden ISOVER Dämmstoffen!

Der QNG-Nachweis ist in den Artikelstammdaten ersichtlich.

Die Liste der Produkte finden Sie hier:





33 Holzbau

33 Produkte im Überblick

34 Holzrahmenbau

- 34 ULTIMATE HBF-031
- 35 ULTIMATE HBF-034
- 35 ULTIMATE HBP-034
- 36 Kontur HBF-035
- 36 ULTIMATE HBF-039
- 37 InsulSafe®

38 Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

38 Produkte im Überblick

40 Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

- 40 Vario® XtraSafe
- 40 Vario® XtraPatch
- 41 Vario® XtraTape
- 41 Vario® KM Duplex UV
- 42 Vario® KM Supraplex - SKS
- 42 Vario® ZSL
- 43 Vario® KB 1
- 43 Vario® MultiTape +
- 44 Vario® MultiTape SL +
- 44 Vario® Patches
- 44 Vario® MultiPrime
- 45 Vario® Bond
- 45 Vario® DoubleFit +
- 46 Vario® Stretch
- 46 Vario® ProTape +
- 47 Difunorm

NEU

48 Wasserführende Ebene unter Dacheindeckung

- 48 Integra ZUB
- 48 Vario® AntiSpike

49 Mengenermittlung Vario® Produkte

50 Außenwand und Industriefassade

50 Produkte im Überblick

52 Vorgehängte hinterlüftete Fassade

- 52 Kontur FSP 1 Excellence
- 52 ULTIMATE FSP-031
- 53 ULTIMATE FSP L-031
- 53 Kontur FSP 1-032
- 54 ULTIMATE FSP-034
- 55 Kontur FSP 1-035
- 56 ULTIMATE Brandriegel 160
- 56 Kontur BR Brandriegel
- 57 Kontur DH

58 Zweischaliges Mauerwerk

- 58 Kontur KP 1-032
- 59 Kontur KR XPress-032
- 59 ULTIMATE KP-034
- 60 Kontur KP 1-035
- 61 Kontur KR XPress-035

62 Haustrennwände

- 62 Akustic HWP 2
- 62 Akustic HWP 2 smartpack
- 63 Akustic HWP 1

63 Nichttragende Außenwand

- 63 ULTIMATE MBF-034

NEU

64 Wandkassetten-System

- 64 ULTIMATE WSP-031
- 64 ULTIMATE WSF-034
- 65 Metac WS-035
- 65 Metac WS-040
- 66 Metac WSB

67 Wandkassetten-System-PLUS

- 67 ULTIMATE WSP PLUS-031 RLR
- 67 ULTIMATE WSF PLUS-034 RLR
- 68 Metac WS-PLUS-040-RLR
- 68 Metac WSB-PLUS-RLR

**69 Stahlkassettenwand**

69 ULTIMATE WF-034

69 Metac WF-032

70 Metac WF-035

70 U-Wert-Tabelle Stahlkassettenwand**71 U-Wert-Tabelle Wandkassetten-System****72 Innenausbau Wand / Decke****72 Produkte im Überblick****74 Leichte Trennwand**

74 Akustic TP 1-035

74 Akustic TP 1

75 Akustic TF Twin

75 Akustic TF

76 Akustic TAS

76 Universal-Stopfwolle

77 Brandschutz im Innenausbau

77 ULTIMATE TP-039

77 ULTIMATE TF-039

78 Protect BSP 30

78 Protect BSP 40

79 Protect BSP 50

79 Protect BSP 100

80 Schallabsorbierende Decke

80 Akustic SSP 1

80 Akustic SSP 2

81 Tiefgaragen- und Kellerdecke

81 ULTIMATE DP 1-031

81 Topdec Smartline

82 Topdec DP 1 struktur

82 Topdec DP 1 weiß

83 Topdec DP 3

83 Topdec DP 3 schwarz

84 Topdec Hardline

84 Topdec Universal

85 Innenausbau Boden**85 Produkte im Überblick****86 Schwimmender Estriche**

86 Akustic EP 1

86 Akustic EP 2

87 Akustic EP 3

87 Akustic EP 5

88 Akustic ES 1

89 Logistik und Services

89 Easy Eco

90 Maßgeschneiderte Service-Lösungen

NEU

91 Großgebindehaube

92 Elektronische Bestellsysteme bei ISOVER

93 Online-Sendungsverfolgung

94 Dämmdicken-Empfehlung: Altbau

96 Dämmdicken-Empfehlung: Neubau

98 Produktkennzeichnungen

100 Die ISOVER und RIGIPS Fachberatung

101 ISOVER RIGIPS Akademie, Web-TV live und YouTube

102 Die ISOVER Technik

103 ISOVER Konfigurator



NEU

Der Wandel in deinen Händen

LANAë Die neue Wolle.



NEU

Lanaé Die neue Wolle.

**Lanaé ist für uns mehr als nur eine Innovation.
Sie steht für Veränderung und ist gut für die Umwelt.**



Angenehm zu verarbeiten

- weniger Staub, neutraler Geruch
- leicht zu schneiden, einfach zu verlegen
- weiche Oberfläche, feste Struktur – griffsympathisch



Gut für die Umwelt

- aus bis zu 80 % Recyclingglas
- patentiertes Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion
- Verpackung mit hoher Wiederverwertbarkeit



Wohngesund

- erfüllt den hohen Standard für gesunde Innenraumluft: Eurofins Indoor Air Comfort Gold



Starke Performance

- technische Parameter auf gewohnt hohem Niveau
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- hervorragender Dämmeffekt – bis zu WLS 032

Gemeinsam für eine bessere Zukunft – mit Lanaé.



www.blauer-engel.de/132



isover.de/lanae



ISO. WER?



Die mit den klimafreundlichen Dämmstoffen

Bis zu 80 % Recyclingglas. 100 % Recyclbarkeit. Top-Dämmwerte. Lange Lebenszeit.
Und ein niedrigerer CO₂-Fußabdruck als bei vergleichbaren Konstruktionen.¹

so-wird-gedämmt.de

¹ ISOVER-Umwelt-Produktdeklarationen: www.isover.de/downloads
Performancegleicher Wandvergleich: www.isover.de/wandvergleich



Rundum klimafreundlich – die neuen ISOVER Verpackungen

Gut für die Umwelt und gut für uns.

In hohem Maße recyclingfähig

Die weiße Folie mit Rezyklatanteil ist sehr gut recycelbar und in Kombination mit dem Druckbild (max. 15 %) unterstützen wir geschlossene Wertstoffkreisläufe. Den Anfang der Verpackungsumstellung macht die innovative Wolle Lanaë.

Einfach vorteilhaft

Alle Informationen auf einen Blick, europäisch harmonisiert, ressourcenschonend!

Hochkomprimiert wie gewohnt

Praktisch in Handling und Lagerhaltung – Verpackungsinhalte und -größen ändern sich nicht.

Was ändert sich? Nennwert statt Bemessungswert

Wie schon auf den Etiketten trägt jetzt auch die neue Verpackung den Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D) nach europäischer Standardisierung statt wie bisher die Wärmeleitfähigkeitsgruppe/-stufe.



Blauer Engel



Eurofins



Brandschutz



Wärmeschutz



Schallschutz



100 % recycelbar
bei sortenreiner Trennung

GLASWOLLE



100 % recycelbar
bei sortenreiner Trennung

Lanaë



Die bessere Steinwolle

ULTIMATE



100 % recycelbar
bei sortenreiner Trennung

STEINWOLLE



Mit schrittweiser Umsetzung

Nach und nach werden alle Produkte von ISOVER unter Berücksichtigung von Ressourcenschonung auf die neue Verpackung umgestellt.



Dach

Produkte im Überblick

Produktinformationen auf Seite	Steildach					
	ULTIMATE ZKF-031	Integra ZKF 1-032	ULTIMATE ZKF-034	Integra ZKF 1-034 <i>Lanae</i>	Integra UKF-032	ULTIMATE UKF-034 twin
	12	13	14	15	16	17
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10*						
Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastung (DAD-dk)	■	■	■	■		
Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen (DAA)						
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken (DZ)	■	■	■	■		■
Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. (DI)					■	■
Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen – mittlere Druckbelastung (DEO-dm)						
Außendämmung der Wand hinter Bekleidung (WAB)						
Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH)	■	■	■	■		■
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit						
0,032 W/(m·K)	■	■			■	
0,035 W/(m·K)			■	■		■
0,040 W/(m·K)						
Euroklassen (DIN EN 13 501)						
A1 nichtbrennbar	■	■	■	■	■	■
E normalentflammbar						
Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)						
> 1.000 °C	■		■			■
Druckspannung						
60 kPa						
70 kPa						
Punktlast						
600 N						
650 N						
800 N						
Beschichtung / Markierung / Kaschierung / Randausbildung						
mit hellem gelben Vlies kaschiert	■	■	■		■	
(inklusive) diffusionsoffene Unterdeckbahn						
Markierung Verlegerichtung						
Feuchtigkeitsverhalten						
wasserabweisende Ausrüstung als temporärer Witterungsschutz						
WS, kurzzeitige Wasseraufnahme						
WL(P), langzeitige Wasseraufnahme						
s_d-Werte						
> 1.500 m (dampfdicht)						
Strömungswiderstand						
kPa·s/m ²	≥ 25	≥ 25	≥ 10	≥ 10	≥ 25	≥ 10
Silikonfreiheit						
LABS-konform	■	■	■	■	■	■

* Bitte ISOVER Verarbeitungshinweise beachten.



Steildach						Flachdach						
Integra AP Basic	ULTIMATE AP SupraPlus-031	ULTIMATE AP Supra-031	Integra UMP-032	Topdec DF 1-035 Reno	Topdec Loft	Metac DSB	Metac FLP 2 Duratec	Metac FLSP	ULTIMATE UF-034	Metac UF-032	Metac UF-035	Metac UF-040
18	20	22	23	24	24	27	28	29	30	30	31	31
■	■	■	■				■	■	■	■	■	■
			■	■	■				■	■	■	■
							■	■				
	■	■										
	■	■							■	■	■	■
■	■	■	■	■	■					■		
■				■	■		■	■	■		■	■
■	■**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■			■		■	■	■			
							■	■				
								■				
	■	■	■	■						■		
■	■	■	■				■	■				
						■						
				≥ 10	≥ 10				≥ 10	≥ 25	≥ 10	≥ 5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

** Trägerplatte



Zwischensparrendämmung von innen

ULTIMATE ZKF-031



Brandschutz-Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe FZ

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)

- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ, WH, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- komfortable Vlieskaschierung
- weniger Lager- und Transportvolumen durch hoch komprimierte Verpackung
- hervorragende Klemmfähigkeit bis 1200 mm
- für Brandschutzkonstruktionen bis F 90
- optimaler Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7916620	4003973293116	B	6,45	2,6400	12	31,680	2200 × 1200	200	54,74	
7916618	4003973293109	C	5,80	3,0000	12	36,000	2500 × 1200	180	49,25	
7916616	4003973293093	B	5,15	3,3600	12	40,320	2800 × 1200	160	43,79	
7916614	4003973293086	C	4,50	3,8400	12	46,080	3200 × 1200	140	38,30	
7916612	4003973293079	B	3,85	4,4400	12	53,280	3700 × 1200	120	32,85	
7916600	4003973293062	C	3,20	5,2800	12	63,360	4400 × 1200	100	27,34	GEG

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau (ULTIMATE ZKF-031 + 60 mm Integra UKF-032)

**Integra ZKF 1-032****Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe AS

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ, WH, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- komfortable Vlieskaschierung
- Glaswolle-Filz in hoch komprimierter Verpackung
- für F 30/F 90 Dachkonstruktionen
- exzellenter Schallschutz
- längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

	Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
NEU	7825826	4003973330941	C	8,35	2,2500	18	40,500	1800 × 1250	260	55,73	
NEU	7825824	4003973330903	A	7,70	2,5000	18	45,000	2000 × 1250	240	51,44	KfW
	7823822	4003973112561	A	7,05	3,0000	18	54,000	2400 × 1250	220	47,20	
	7823820	4003973106423	A	6,45	3,1250	18	56,250	2500 × 1250	200	42,39	
	7823318	4003973110406	A	5,80	3,3750	18	60,750	2700 × 1250	180	38,13	
	7823816	4003973106416	A	5,15	3,7500	18	67,500	3000 × 1250	160	33,71	
	7823814	4003973106409	A	4,50	4,2500	18	76,500	3400 × 1250	140	29,74	
	7823812	4003973106393	A	3,85	4,8750	18	87,750	3900 × 1250	120	25,50	
	7823800	4003973106386	A	3,20	5,8750	18	105,750	4700 × 1250	100	21,18	GEG
	7823880	4003973314637	A	2,55	7,5000	18	135,000	6000 × 1250	80	17,19	

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau (Integra ZKF 1-032 + 60 mm Integra UKF-032)

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau (Integra ZKF 1-032 + 60 mm Integra UKF-032)



ULTIMATE ZKF-034

Schmelzpunkt
> 1000 °C



LABS
konform



Brandschutz-Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe UH

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ, WH, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- optimaler Schallschutz
- für Brandschutzkonstruktionen bis F 90 (F 30 bereits bei freier Wahl der Beplankung)
- weniger Lager- und Transportvolumen durch hochkomprimierte Verpackung
- komfortable Vlieskaschierung
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7911424	4003973090074	A	7,05	3,0000	12	36,000	2500 × 1200	240	42,94	
7911322	4003973105341	B	6,45	3,1200	18	56,160	2600 × 1200	220	39,13	
7911320	4003973105334	A	5,85	3,3600	18	60,480	2800 × 1200	200	34,99	
7911318	4003973105327	A	5,25	3,7200	18	66,960	3100 × 1200	180	31,63	
7911316	4003973105310	A	4,70	4,2000	18	75,600	3500 × 1200	160	28,27	
7911314	4003973105303	A	4,10	4,8000	18	86,400	4000 × 1200	140	25,05	
7911312	4003973105471	A	3,50	5,6400	18	101,520	4700 × 1200	120	21,86	GEG
7911300	4003973219956	B	2,90	5,2800	18	95,040	4400 × 1200	100	18,22	

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau (ULTIMATE ZKF-034 + 60 mm ULTIMATE UKF-034 twin)



Integra ZKF 1-034

Lanae



NEU



Zwischensparren-Klemmfalz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe AA

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ, WH, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Glaswolle-Falz in hochkomprimierter Verpackung
- für F 30 / F 90-Dachkonstruktionen
- exzellenter Schallschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%




	Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
NEU	7822130	4003973331634	B	8,80	2,6400	18	47,520	2200 × 1200	300	43,20
NEU	7822128	4003973328092	B	8,20	2,7600	18	49,680	2300 × 1200	280	40,32
NEU	7822126	4003973328061	A	7,60	3,0000	18	54,000	2500 × 1200	260	37,38
NEU	7822124	4003973326517	A	7,05	3,1200	18	56,160	2600 × 1200	240	34,46
NEU	7822122	4003973328030	A	6,45	3,3600	18	60,480	2800 × 1200	220	31,42
NEU	7822120	4003973326364	A	5,85	3,7200	18	66,960	3100 × 1200	200	28,28
NEU	7822118	4003973327941	A	5,25	4,2000	18	75,600	3500 × 1200	180	25,49
NEU	7822116	4003973327743	A	4,70	4,6800	18	84,240	3900 × 1200	160	22,66
NEU	7822114	4003973327910	A	4,10	5,2800	18	95,040	4400 × 1200	140	19,99
NEU	7822112	4003973328276	A	3,50	5,7600	18	103,680	4800 × 1200	120	17,13
NEU	7822100	4003973328245	A	2,90	6,7200	18	120,960	5600 × 1200	100	14,41

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau (Integra ZKF 1-034 + 60 mm ULTIMATE UKF-034 twin)**GEG** Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau (Integra ZKF 1-034 + 60 mm ULTIMATE UKF-034 twin)



Untersparrendämmung

Wahl des geeigneten Untersparren-Klemmfilzes nach Lattenquerschnitt

Lattenquerschnitt	30/50	40/60	40/60 60/60
Material			
Integra UKF-032			
30 mm	■		
40 mm		■	
60 mm			■
ULTIMATE UKF-034 twin			
30/60 mm	■		■

Integra UKF-032



Untersparren-Klemmfilz mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe AT

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, DZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Traglattungen 60/60 mm; 40/60 mm und 30/50mm
- für energieeffiziente, schlanke Konstruktionen
- Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
NEU 7823460 ¹	4003973330989	A	0,90	8,1250	18	146,300	6500 × 1250	60	24,09
8828140 ²	4003973105846	A	1,25	8,5000	18	153,000	3400 × 1250	40	16,43
8828130 ³	4003973105839	A	0,9	11,2500	18	202,500	4500 × 1250	30	12,05

¹ Integra UKF-032 in 60 mm Dicke klemmt bis max. 50 cm Lattenabstand

² Integra UKF-032 in 40 mm Dicke wird doppellagig (2 x 40 mm) geliefert, Jeder Rolle liegt kostenlos 1 Beutel Integra UMB Untersparren-Montagebügel (à 34 Stck.) bei

³ Integra UKF-032 in 30 mm Dicke wird doppellagig (2 x 30 mm) geliefert, Jeder Rolle liegt kostenlos 1 Beutel Integra UMB Untersparren-Montagebügel (à 45 Stck.) bei



ULTIMATE UKF-034 twin



Untersparren-Klemmfilz mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe 1U

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ, WH, DI
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Brandschutzkonstruktionen bis F 90 (F 30 bei freier Wahl der Beplankung)

- Twin-Ausführung: 2 Artikel in einem Produkt
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7911460	4003973091057	A	1,75	12,0000	12	144,000	10000 × 1200	60	24,47
Verpackungsinhalt bei Verwendung in Dicke 30 mm:									
				24,000	12	288,000	2 x 10000 × 1200	30	

Der Filz ist werkseitig vorgeschnitten und kann in 30-mm- oder 60-mm-Dicke eingesetzt werden.

ISOVER Dämmstoffmesser mit glatter Klinge



Stück

Rabattgruppe SE



- zum Zuschneiden aller weichen ISOVER Mineralwolle-Produkte
- extra langes Messer ideal auch für größere Dämmstoffdicken

- 40 mm breite, stabile Klinge aus rostfreiem Edelstahl

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Länge mm	EURO/Stück
729903	4003973099268	A	10,0000	300	44,89

ISOVER Dämmstoffmesser mit Wellenschliff



Stück

Rabattgruppe SE



- für einfaches und präzises Zuschneiden von festeren Mineralwolle-Dämmstoffen, wie z.B. Steinwolle oder Generation 032

- extra langes Messer ideal auch für größere Dämmstoffdicken
- 40 mm breite, stabile Klinge aus rostfreiem Edelstahl

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Länge mm	EURO/Stück
729904	4003973099275	A	10,0000	300	47,20



Aufsparrendämmung

Schmelzpunkt
> 1000 °C

LABS
konform

Integra AP Basic



Aufsparren-Dämmplatte, unkaschiert

Europalette (PAL)

Rabattgruppe IC

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- F 30 B-Konstruktionen ohne Zusatzmaßnahmen
- Steinwolle-Platte mit Zweischicht-Charakter: durchgehend trittfeste Oberfläche und schallschutz-optimierte weiche Unterlage
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Platte	Platten/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7033020	4003973073398	C	5,85	0,672	12	8,064	1120 × 600	200	72,08	
7033018	4003973073381	C	5,25	0,672	12	8,064	1120 × 600	180	64,23	GEG
7033016	4003973073374	C	4,70	0,672	16	10,752	1120 × 600	160	56,50	
7033014	4003973073367	C	4,10	0,672	16	10,752	1120 × 600	140	49,46	
7033012	4003973073350	C	3,50	0,672	20	13,440	1120 × 600	120	43,28	
7033000	4003973073343	C	2,90	0,672	24	16,128	1120 × 600	100	35,39	

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau



HECO-Topix-plus Therm



Aufsparren-Befestiger für Mineralwolle Aufsparren-Dämmplatten

Paket (PK)

Rabattgruppe SG

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Doppelgewindeschraube (ø 8 mm) zur Befestigung von Integra und ULTIMATE Aufsparrenplatten
- gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Dachfläche ohne statisch aufwändige Trauf-Konstruktionen
- mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-19/0553
- Schrauben mit Unterkopfgewinde zur dauerhaften und direkten Lastübertragung aus der Konterlatte
- erforderliche Schraubenmenge erhalten Sie bei Ihrer ISOVER-Fachberatung

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Abmessung	Empf. Dämmstoffdicke mm	EURO/Stück
700945	4003973322731	A	50,0000	8x450mm	280, 260	3,87
700940	4003973322724	A	50,0000	8x400mm	240, 220	3,56
700936	4003973322717	A	50,0000	8x360mm	200	3,35
700933	4003973322700	A	50,0000	8x330mm	180	3,10
700930	4003973322694	A	50,0000	8x300mm	160	2,93
700928	4003973322687	A	50,0000	8x280mm	140, 120	2,88
700924	4003973322670	A	50,0000	8x240mm	100	2,61
700920	4003973322663	A	50,0000	8x200mm	80, 60	2,20
700916	4003973322656	A	50,0000	8x160mm	40	2,10

Zugeordnete Dämmstoffdicken sind eine ungefähre Abschätzung. Genaue Angaben sind abhängig von vielen Randbedingungen und müssen immer in einer individuellen Statik berechnet werden.

Weitere Schraubenabmessungen können je nach Konstruktionsanforderungen ermittelt werden.

Bitte das ISOVER Schraubenformular verwenden. Das Formular erhalten Sie bei Ihrer ISOVER-Fachberatung.



Schmelzpunkt
 > 1000 °C



LABS
 konform



ULTIMATE AP SupraPlus-031



Aufsparren-Sanierungsplatte mit Unterdeckbahn

Palette (PAL)

Rabattgruppe L7

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)

- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, WAB, WH
- Euroklasse Basisplatte ULTIMATE: A1, nicht brennbar; Verbundprodukt: E
- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachsanierung von außen

- hochwertige aufkaschierte Unterdeckbahn für sofortigen Witterungsschutz
- Klebebänder ober- und unterseitig für witterungs- und staubunabhängiges Frischklebe-Verfahren
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Platte	Platten/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	KfW
7912726	4003973275112	C	8,35	1,140	8	9,120	1900 × 600	260	155,62	
7912724	4003973275105	C	7,70	1,140	10	11,400	1900 × 600	240	150,44	
7912722	4003973275099	C	7,05	1,140	10	11,400	1900 × 600	220	144,33	
7912720	4003973275082	C	6,45	1,140	12	13,680	1900 × 600	200	134,85	
7912718	4003973275075	C	5,80	1,140	12	13,680	1900 × 600	180	126,27	
7912716	4003973275068	C	5,15	1,140	14	15,960	1900 × 600	160	114,68	
7912714	4003973275051	B	4,50	1,140	16	18,240	1900 × 600	140	101,18	
7912712	4003973108106	B	3,85	1,140	20	22,800	1900 × 600	120	87,63	
7912710	4003973108090	B	3,20	1,140	24	27,360	1900 × 600	100	78,00	
7912780	4003973108083	B	2,55	1,140	30	34,200	1900 × 600	80	65,36	
7912760	4003973108076	B	1,90	1,140	42	47,880	1900 × 600	60	54,90	

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau (klassische Aufsparrendämmung auf 24 mm Massivholz, Nut-und-Feder-Schalung; Konterlattung 40/60 mm)



ULTIMATE AP SupraPlus-031 wird befestigt mit den Spezialschrauben HECO-TOPIX-plus Therm, siehe Kapitel Klassische Aufsparren-Dämmung.



ULTIMATE AP SupraPlus-031 MiniPack



Aufsparren-Sanierungsplatte mit Unterdeckbahn

Palette (PAL)

Rabattgruppe L9

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, WAB, WH
- Euroklasse Basisplatte ULTIMATE: A1, nicht brennbar; Verbundprodukt: E
- hochwertige aufkaschierte Unterdeckbahn für sofortigen Witterungsschutz
- individuelle Bestellmengen (immer eine gerade Anzahl Platten)
- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachsanierung von außen
- Klebebänder ober- und unterseitig für witterungs- und staubunabhängiges Frischklebe-verfahren
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Platte	Platten/Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	KfW
7912926	4003973279660	C	8,35	1,140	2 bis 6	1900 × 600	260	155,62	
7912924	4003973279653	C	7,70	1,140	2 bis 8	1900 × 600	240	150,44	
7912922	4003973279646	C	7,05	1,140	2 bis 8	1900 × 600	220	144,33	
7912920	4003973279639	C	6,45	1,140	2 bis 10	1900 × 600	200	134,85	
7912918	4003973279622	C	5,80	1,140	2 bis 12	1900 × 600	180	126,27	
7912916	4003973279615	C	5,15	1,140	2 bis 12	1900 × 600	160	114,68	
7912914	4003973279608	C	4,50	1,140	2 bis 14	1900 × 600	140	101,18	
7912912	4003973108182	C	3,85	1,140	2 bis 18	1900 × 600	120	87,63	
7912910	4003973108175	C	3,20	1,140	2 bis 22	1900 × 600	100	78,00	
7912980	4003973108168	C	2,55	1,140	2 bis 28	1900 × 600	80	65,36	
7912960	4003973108151	C	1,90	1,140	2 bis 40	1900 × 600	60	54,90	


KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau (klassische Aufsparrendämmung auf 24 mm Massivholz, Nut-und-Feder-Schalung; Konterlattung 40/60 mm)



ULTIMATE AP SupraPlus-031 wird befestigt mit den Spezialschrauben HECO-TOPIX-plus Therm, siehe Kapitel Klassische Aufsparren-Dämmung.



ULTIMATE AP Supra-031



Aufsparren-Sanierungsplatte, beidseitig vlieskaschiert

Palette (PAL)

Rabattgruppe L4

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, WAB, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar


- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachsanierung von außen
- Verlegung ohne Schalung auf formstabiler Zwischensparren-Dämmung möglich
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Platte	Platten/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7912612	4003973108069	C	3,85	1,140	20	22,800	1900 × 600	120	59,85
7912610	4003973108052	C	3,20	1,140	24	27,360	1900 × 600	100	50,61
7912680	4003973108045	C	2,55	1,140	30	34,200	1900 × 600	80	41,49
7912660	4003973108038	C	1,90	1,140	42	47,880	1900 × 600	60	32,24



ULTIMATE AP Supra-031 wird befestigt mit den Spezialschrauben HECO-TOPIX-plus Therm, siehe Kapitel Klassische Aufsparren-Dämmung.

ULTIMATE AP Supra-031 MiniPack



Aufsparren-Sanierungsplatte, beidseitig vlieskaschiert

Palette (PAL)

Rabattgruppe L8

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, WAB, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- individuellen Bestellmengen (immer eine gerade Anzahl Platten)

- ergänzende Dämmung mit wenig Aufbauhöhe für die Dachdämmung von außen
- Verlegung ohne Schalung auf formstabiler Zwischensparren-Dämmung möglich
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Platte	Platten/Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7912812	4003973108144	C	3,85	1,140	2 bis 22	1900 × 600	120	59,85
7912810	4003973108137	C	3,20	1,140	2 bis 22	1900 × 600	100	50,61
7912880	4003973108120	C	2,55	1,140	2 bis 28	1900 × 600	80	41,49
7912860	4003973108113	C	1,90	1,140	2 bis 40	1900 × 600	60	32,24



ULTIMATE AP Supra-031 wird befestigt mit den Spezialschrauben HECO-TOPIX-plus Therm, siehe Kapitel Klassische Aufsparren-Dämmung.



Zwischensparrendämmung von außen

Integra UMP-032

**Universal-Modernisierungsplatte, vlieskaschiert und hydrophobiert**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CE

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WAB, WI-zk, WTR, WH, DAD-dk, WZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für optimalen winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz
- feste Glaswolle-Platte zur universellen Anwendung im Dachsanierungs-System
- Einsatzgebiet: Nagelschutzplatte; Ergänzungsplatte an Zargen; Dachfenster-Laibungen; Streichsparren; Innendämmung von Außenwänden
- für F 30/F 90 Dachkonstruktionen
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7823940	4003973106379	C	1,25	8,5940	12	103,128	1250 × 625	40	17,87
7823920	4003973106355	C	0,60	17,1880	12	206,256	1250 × 625	20	8,94



Dachbodendämmung

Topdec DF 1-035 RENO



Decken-Filz mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BQ

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- schnell und einfach zu verlegen
- sehr guter Wärme-, Schall- und Brandschutz
- durch stabile Glasvlies-Kaschierung für gelegentliches Begehen geeignet
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7824624	4003973108243	C	7,05	3,1200	18	56,160	2600 × 1200	240	35,54	
7824622	4003973108236	C	6,45	3,3600	18	60,480	2800 × 1200	220	32,40	
7824600	4003973108229	C	5,85	3,7200	18	66,960	3100 × 1200	200	29,00	
7824680	4003973108212	C	5,25	4,2000	18	75,600	3500 × 1200	180	26,19	
7824660	4003973108205	C	4,70	4,6800	18	84,240	3900 × 1200	160	23,46	
7824640	4003973108199	B	4,10	5,2800	18	95,040	4400 × 1200	140	20,74	GEG

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau

Topdec Loft



Dachboden-Dämmplatte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe M1

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dg, DZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- hervorragender Wärme-, Schall- und Brandschutz
- hochdruckfeste Deckschicht
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt > 1.000 °C
- begehbare Dämmung unter Belägen (z.B. Estrichelementen) oder ohne Gehbelag verlegt werden, nicht für Wohnzwecke geeignet
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7694214	4003973092849	B	4,10	1,5000	12	18,000	1200 × 625	140	59,88	
7694212	4003973092818	B	3,50	1,5000	15	22,500	1200 × 625	120	50,76	
7694200	4003973086992	B	2,90	1,5000	18	27,000	1200 × 625	100	42,07	
7694280	4003973086985	B	2,35	2,2500	15	33,750	1200 × 625	80	33,47	GEG
7694260	4003973087005	B	1,75	3,0000	15	45,000	1200 × 625	60	25,00	GEG

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar.

GEG Dämmdicken-Empfehlung (GEG): Altbau (Empfehlung Topdec Loft zweilagig 80 mm + 60 mm)



Mengenermittlung Dämmprodukte Steildach

Klemmfilze [m ²]				Untersparren- Klemmfilze [m ²]		Dachsanierungs- produkte [m ²]			Sanierungsergän- zungsprodukte [Stk.]	
ULTIMATE ZKF-031	Integra ZKF 1-032	ULTIMATE ZKF-034	Integra ZKF 1-034	Integra UKF-032	ULTIMATE UKF-034 twin	ULTIMATE AP SupraPlus-031	ULTIMATE AP Supra-031	Integra UMP-032 ¹	HECO-TOPIX-plus Therm ³	Integra ZUB ²

Einbausituation Dämmung von Decken (DZ), Holzbalkenkonstruktion, von oben

Zwischen- und Untersparrendämmung von innen (DZ + DI), optional mit Aufdoppelung	x 0,91			x 0,95						
Dachsanierung von außen: Dämmung zwischen den Sparren (DAD-dk)								x 0,94		
Dachsanierung von außen: ergänzende Dämmung auf den Sparren (DAD-dk)						x 1,00			³	x 1,14

¹ Systemzubehör Aufsparrendämmung – als einfach verlegte Nagelschutzplatte und am Streichsparren² Systemzubehör Unterdeckbahn³ Die genaue Schraubenanzahl erhalten Sie über Ihre ISOVER Fachberatung



Mengenermittlung Dachbodendämmung

Dämmfilze [m²]		Dämmplatte [m²]	Dampfbremse [m²]	Klebebänder [lfd. M.]	Dichtprodukte [Stk.]	Gehbelag [m²]
Topdec DF 1-035 RENO oder ULTIMATE ZKF-031/034	ULTIMATE ZKF-031/034	Topdec Loft	Vario® KM Duplex UV*	Vario® MultiTape+ oder Vario® KB 1	Vario® DoubleFit+ oder Vario® ProTape+	Trockenestrich, z. B. Rigips Rigidur Estrichelement bzw. Holzschalung

Einbausituation Dämmung von Decken (DZ), Holzbalkenkonstruktion, von oben

Dämmung und Dampfbremse eben auf der Decke verlegt, mit Trockenestrich	—	—	× 1,06**				× 1,06
Dämmung und Dampfbremse eben auf der Decke verlegt, nur zu Servicezwecken begehbar	× 1,06	× 1,06	—	× 1,09	× 0,71	Vario® DoubleFit+: × 0,06 (Kartusche) × 0,03 (Schlauchbeutel) Vario® ProTape+: × 0,37	—
Dämmung auf und zwischen den Deckenbalken, Dampfbremse eben verlegt, nur zu Servicezwecken begehbar	× 1,06***	× 0,89	—				—
Dampfbremse schlaufenförmig verlegt, Dämmung zwischen den Deckenbalken, Holzschalung	—	× 0,89	—	× 1,62	× 1,12	Vario® DoubleFit+: × 0,10 (Kartusche) × 0,05 (Schlauchbeutel)	× 1,06

Dämmfilz [m²]	Dampfbremse [m²]	Klebeband [lfd. M.]	Dichtprodukte/Fixierung [Stk.]		Unterkonstruktion [lfd. M.]	Verkleidung [m²]
ULTIMATE ZKF-031/034	Vario® XtraSafe	Vario® XtraTape	Vario® DoubleFit+	Vario® XtraPatch	Traglatten 50/30 oder 60/40 mm	z. B. Rigips Feuerschutzplatte oder Rigips Die Dicke

Einbausituation Dämmung von Decken (DZ), Holzbalkenkonstruktion, von unten

Dämmung zwischen den Deckenbalken, unterhalb Dampfbremse eben verlegt	× 0,89	× 1,09	× 0,71	× 0,06	× 5,6/4,2/3,3**** (Balkenabstand 60/80/100 cm)	× 2,3 (Abstand 50 cm)	× 1,06
---	--------	--------	--------	--------	---	--------------------------	--------

* Alternativ Vario® XtraSafe mit Systemergänzungsprodukten Vario® XtraTape und Vario® DoubleFit+. Bei Anbringung der Dampfbremse unterhalb der Deckenbalken Vario® XtraPatch

** Ggf. zweilagige Verlegung berücksichtigen

*** Obere Dämmschicht erfüllt mindestens 70 % der gesamten Dämmwirkung

**** Faktor für glatte Oberflächen, Abstand max. 40 cm (raue Oberflächen min. 10 cm)

Materialbedarf: Grundfläche [m²] × Multiplikator = m² (Dämmung) / lfd. M. (Systemergänzung) / Stück (Systemergänzung)



Flachdachdämmung

Guard System



Monitoringsystem für das Flachdach

Stück


Rabattgruppe FH



- System aus Funkeinheit und Sensor und Zugang Web-Oberfläche
- Permanente Überwachung der Feuchtigkeits- und Temperaturentwicklung

- Automatische Bewertung des Dachzustandes
- Meldung bei kritischen Messwerten
- Geeignet für übliche Flachdächer mit Dämmschicht unter Abdichtung im Neu- und Altbau

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	EURO/Stück
600500	4003973295516	B	1	1100,00

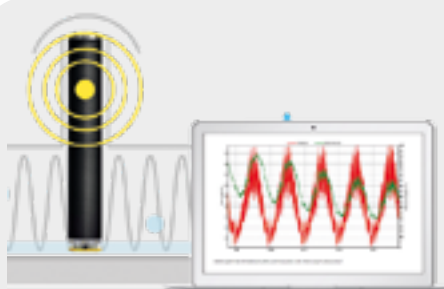

Sobald kritische Feuchtigkeit oder eintretendes Wasser das **ISOVER GUARD SYSTEM** erreicht, wird umgehend eine Meldung des betroffenen Dachbereiches ausgelöst.

Die Vorteile im Überblick:

- **Wissen, was passiert**
Dachsensoren erfassen permanent Feuchtigkeit sowie Innen- und Außentemperatur und lösen bei kritischen Werten umgehend eine Meldung aus
- **Einfach und schnell**
Zugriff auf Sensordaten über Web-Oberfläche
- **Überwachen und analysieren**
Permanentes Monitoring und automatische Bewertung des Dachzustandes
- **Universell einsetzbar**
Für alle Flachdächer im Neubau und in der Modernisierung geeignet, auch für den nachträglichen Einbau
- **Präventiv agieren**
Lokale Schäden beheben, bevor der Sanierungsfall eintritt





Metac FLP 2 Duratec GF



Flachdach-Dämmplatte im Großformat

Styropor-Ladeträger

Rabattgruppe MC

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAA, DEO-dm
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Druckspannung CS (10) ≥ 70 kPa
- erhöhte Punktlast PL (5) ≥ 800 N
- Zweischichtcharakteristik mit verdichteter Deckschicht
- oberseitige Vlieskaschierung
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Großgebinde	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7084620	4003973296490	B	5,10	13,680	1900 × 1200	200	50,65
7084618	4003973296476	B	4,60	15,960	1900 × 1200	180	45,59
7084616	4003973296452	B	4,10	18,240	1900 × 1200	160	40,59
7084614	4003973296438	B	3,55	20,520	1900 × 1200	140	35,44
7084612	4003973296414	B	3,05	25,080	1900 × 1200	120	30,54
7084600	4003973296391	B	2,55	29,640	1900 × 1200	100	25,34
7084680	4003973296377	B	2,05	36,480	1900 × 1200	80	20,27

Metac FLP 2 Duratec KF



Flachdach-Dämmplatte im Kleinformat

Styropor-Ladeträger

Rabattgruppe MC

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAA, DEO-dm
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Druckspannung CS (10) ≥ 70 kPa
- erhöhte Punktlast PL (5) ≥ 800 N
- Zweischichtcharakteristik mit verdichteter Deckschicht
- oberseitige Vlieskaschierung
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Großgebinde	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7084720	4003973332679	B	5,10	12,960	1200 × 600	200	53,18
7084718	4003973332662	B	4,60	12,960	1200 × 600	180	47,87
7084716	4003973332655	B	4,10	15,120	1200 × 600	160	42,61
7084714	4003973332648	B	3,55	17,280	1200 × 600	140	37,18
7084712	4003973332631	B	3,05	21,600	1200 × 600	120	32,07
7084700	4003973332624	B	2,55	25,920	1200 × 600	100	26,61
7084780	4003973332617	B	2,05	32,400	1200 × 600	80	21,29



Metac FLSP

Schmelzpunkt
> 1000 °CLABS
konform

Flachdach-Sanierungsplatte

Palette (PAL)

Rabattgruppe IA

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAA, DEO-dm
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Druckspannung CS (10) ≥ 60 kPa
- hohe Punktlast PL (5) ≥ 600 N
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m ²
7080160	4003973084073	C	1,50	48,000	1200 × 1000	60	16,34
7080150	4003973084080	C	1,25	57,600	1200 × 1000	50	13,48
7080140	4003973044442	C	1,00	72,000	1200 × 1000	40	14,95
7080130	4003973044435	C	0,75	96,000	1200 × 1000	30	11,21

Metac DSB

LABS
konform

Dampfsperrbahn für Flachdächer

Rabattgruppe FC

Bonusgruppe Objektbau (M)

- brandlastarm nach DIN 18 234-1
- sd-Wert > 1.500 m
- vollflächig selbstklebend
- Einlage aus Gittergewebe

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m ² /Rolle	Rollen/ Palette	Abmessung mm	EURO/ m ²
700060	4003973104863	A	79	24	50000 × 1580	9,08

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen.



Zweischaliges Blechdach

ULTIMATE UF-034



Universal-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe T1

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- durchgehend wasserabweisend
- robust und flexibel zugleich
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7912320	4003973107369	C	5,85	3,3600	18	60,480	2800 × 1200	200	27,77
7912318	4003973107352	C	5,25	3,8400	18	69,120	3200 × 1200	180	25,00
7912316	4003973107345	C	4,70	4,2000	18	75,600	3500 × 1200	160	22,34
7912314	4003973107338	A	4,10	4,8000	18	86,400	4000 × 1200	140	19,55
7912312	4003973107321	C	3,50	5,6400	18	101,520	4700 × 1200	120	16,79
7912300	4003973107314	B	2,90	6,8400	18	123,120	5700 × 1200	100	14,12
7912380	4003973107307	C	2,35	8,5200	18	153,360	7100 × 1200	80	10,99

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Metac UF-032



Universal-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CX

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitstufe O32
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- durchgehend wasserabweisend
- unterseitig fadenverstärktes Glasvlies
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7822412	4003973105006	B	3,85	4,8000	18	86,400	4000 × 1200	120	18,47
7822400	4003973104993	C	3,20	6,0000	18	108,000	5000 × 1200	100	16,01
7822480	4003973104986	C	2,55	7,2000	18	129,600	6000 × 1200	80	13,17

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Metac UF-035



Universal-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe FD
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7824724	4003973113513	A	7,05	3,1200	18	56,160	2600 × 1200	240	21,42
7824722	4003973113506	B	6,45	3,3600	18	60,480	2800 × 1200	220	19,71
7824720	4003973113490	B	5,85	3,3600	24	80,640	2800 × 1200	200	18,00
7824718	4003973113483	B	5,25	3,8400	24	92,160	3200 × 1200	180	16,22
7824716	4003973113476	B	4,70	4,2000	24	100,800	3500 × 1200	160	14,53
7824714	4003973113469	B	4,10	4,8000	24	115,200	4000 × 1200	140	12,68
7824712	4003973113452	A	3,50	5,7600	24	138,240	4800 × 1200	120	10,91
7824700	4003973113445	B	2,90	6,0000	24	144,000	5000 × 1200	100	9,07
7824780	4003973113438	B	2,35	7,2000	24	172,800	6000 × 1200	80	7,26

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Metac UF-040



Universal-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe BG
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7824124	4003973110789	C	6,15	3,6000	18	64,800	3000 × 1200	240	18,83
7824122	4003973110772	C	5,60	3,9600	24	95,040	3300 × 1200	220	17,29
7824120	4003973110765	C	5,10	4,2000	24	100,800	3500 × 1200	200	15,74
7824118	4003973110758	C	4,60	4,8000	24	115,200	4000 × 1200	180	14,18
7824116	4003973110741	C	4,10	5,4000	24	129,600	4500 × 1200	160	12,55
7824114	4003973110734	C	3,55	6,0000	24	144,000	5000 × 1200	140	10,93
7824112	4003973110727	C	3,05	7,8000	18	140,400	6500 × 1200	120	9,53
7824100	4003973110710	B	2,55	9,0000	18	162,000	7500 × 1200	100	7,99
7824180	4003973110703	C	2,05	10,2000	18	183,600	8500 × 1200	80	6,32



U-Wert-Tabelle

U-Werte [W/(m²K)] - Berechnung mit ARGOS 5.0 (ZUB Kassel); ebz Süd

Zweischaliges Blechdach			Anforderungen nach GEG			
Dicke mm	WLF W/(m·K)	U-Wert W/(m²·K)	Neubau		Altbau	
			U ≤ 0,50 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,28 für ≥ 19 °C	U ≤ 0,35 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,20 für ≥ 19 °C
100	0,032	0,41	■			
120	0,032	0,36	■			
140	0,032	0,33	■		■	
160	0,032	0,30	■		■	
180	0,032	0,28	■	■	■	
200	0,032	0,26	■	■	■	
120	0,035	0,39	■			
140	0,035	0,35	■		■	
160	0,035	0,32	■		■	
180	0,035	0,29	■		■	
200	0,035	0,27	■	■	■	
140	0,040	0,38	■			
160	0,040	0,35	■		■	
180	0,040	0,32	■		■	
200	0,040	0,30	■		■	

Konstruktion: Stahltrapezprofil 0,75 mm, Abstand Z-Profile 1.200 mm, Breite Z-Profil 40 mm, Thermband 10 mm mit $\lambda = 0,040$, Stahltrapezprofil 0,75 mm



Holzbau

Produkte im Überblick

	Holzbau					
	ULTIMATE HBF-031	ULTIMATE HBF-034	ULTIMATE HBP-034	Kontur HBF-035	ULTIMATE HBF-039	InsulSafe®
Produktinformationen auf Seite	34	35	35	36	36	37
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10*						
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken (DZ)						■
Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. (DI)						■
Dämmung von Raumtrennwänden (WTR)						■
Innendämmung der Wand (WI)						■
Dämmung Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH)	■	■	■	■	■	■
Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung (WZ)						■
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit						
0,032 W/m·K	■					
0,035 W/m·K		■	■	■		■**
0,038 W/m·K						■***
Euroklassen (DIN EN 13 501)						
A1 nichtbrennbar	■	■	■	■	■	■
Schmelzpunkt (DIN 4102-17)						
> 1.000 °C	■	■	■		■	
Beschichtung / Markierung / Kaschierung / Randausbildung						
mit hellem gelben Vlies kaschiert		■				
Strömungswiderstand						
kPa·s/m²	≥ 25	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 5	≥ 5
Silikonfreiheit						
LABS-konform	■	■	■	■	■	

* Bitte ISOVER Verarbeitungshinweise beachten.

** Rahmenkonstruktionen (30-40 kg/m³), Verarbeitungshinweise beachten

*** freiliegende Aufbringung 21-29 kg/m³, Verarbeitungshinweise beachten



Holzrahmenbau

ULTIMATE HBF-031

Schmelzpunkt
> 1000 °C



LABS
konform



Holzbau-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe GP

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe O32
- Wärmeleitstufe O32
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- Einsatz brandschutztechnisch notwendiger Rohdichte (> 30 kg/m³)
- Breiten mit 5 mm Klemmzuschlag und für 625 mm Rastermaß
- LABS-konform
- Breite 550 mm für 80 mm Holzständer
- Breite 570 mm für 60 mm Holzständer

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _b -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7915820	4003973315009	B	6,45	2,508	12	30,096	2200 x 570	200	59,07
7915818	4003973314972	B	5,80	2,850	12	34,200	2500 x 570	180	53,16
7915816	4003973314941	B	5,15	3,192	12	38,304	2800 x 570	160	47,24
7915814	4003973314910	B	4,50	3,648	12	43,776	3200 x 570	140	41,35
7915812	4003973314880	B	3,85	4,218	12	50,616	3700 x 570	120	35,44
7915880	4003973314859	B	2,55	4,560	18	82,080	4000 x 570	80	23,63
7915720	4003973314798	B	6,45	2,420	12	29,040	2200 x 550	200	59,07
7915718	4003973315061	B	5,80	2,750	12	33,000	2500 x 550	180	53,16
7915716	4003973315030	B	5,15	3,080	12	36,960	2800 x 550	160	47,24
7915712	4003973314828	B	3,85	4,070	12	48,840	3700 x 550	120	35,44

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar (50 - 200 mm für die Holzrahmenbreiten: 60 und 80 mm)



ULTIMATE HBF-034



Holzbau-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe S7

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- komfortable Vlieskaschierung
- besonders verlegefreundlich
- hervorragender Brand-, Schall- und Wärmeschutz
- vorgefertigte Breite (575 mm)
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7915524	4003973253325	B	7,05	2,8750	12	34,500	2500 × 575	240	46,51
7915520	4003973253387	B	5,85	3,4500	12	41,400	3000 × 575	200	38,66
7915518	4003973113797	C	5,25	3,6800	18	66,240	3200 × 575	180	34,84
7915516	4003973113780	B	4,70	4,0250	18	72,450	3500 × 575	160	30,80
7915514	4003973113773	C	4,10	4,6000	18	82,800	4000 × 575	140	27,01
7915512	4003973113766	C	3,50	5,4050	18	97,290	4700 × 575	120	23,45

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar (40 - 240 mm)

ULTIMATE HBP-034



Holzbau-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe UF

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- robust und flexibel zugleich für eine komfortable Verarbeitung
- hervorragender Brand-, Schall- und Wärmeschutz
- vorgefertigte Breite (575 mm)
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7915320	4003973113759	C	5,85	1,4380	28	40,264	1250 × 575	200	38,22
7915318	4003973113742	C	5,25	2,1570	28	60,396	1250 × 575	180	34,75
7915316	4003973113735	C	4,70	2,1570	28	60,396	1250 × 575	160	30,71
7915314	4003973113728	C	4,10	2,1570	28	60,396	1250 × 575	140	26,80
7915310	4003973317560	C	2,90	3,5938	28	100,625	1250 × 575	100	19,11
7915360	4003973317621	C	1,75	5,7500	28	161,000	1250 × 575	60	11,47

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar (30 - 240 mm).



Kontur HBF-035



Holzbaufilz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BK

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- vorgefertigte Breite (575 mm)
- sehr guter Wärme-, Schall- und Brandschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7824824	4003973254162	C	7,05	2,9900	18	53,820	2600 × 575	240	31,70
7824820	4003973254155	C	5,85	3,2200	24	77,280	2800 × 575	200	26,57
7824818	4003973254148	C	5,25	3,6800	24	88,320	3200 × 575	180	23,88
7824816	4003973254131	C	4,70	4,0250	24	96,600	3500 × 575	160	21,21
7824814	4003973254124	C	4,10	4,6000	24	110,400	4000 × 575	140	18,52
7824812	4003973254117	C	3,50	5,5200	24	132,480	4800 × 575	120	15,83
7824800	4003973254100	C	2,90	6,6120	24	158,688	5750 × 575	100	13,18
7824880	4003973254094	C	2,35	8,3380	24	200,112	7250 × 575	80	10,51
7824860	4003973254087	C	1,75	10,9250	24	262,200	9500 × 575	60	7,80

ULTIMATE HBF-039



Brandschutz-Holzbaufilz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe S8

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- besonders verlegefreundlich
- hervorragender Brandschutz
- vorgefertigte Breite (575 mm)
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90 möglich
- optimaler Schallschutz
- Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7915400	4003973113605	C	2,55	7,3600	18	132,480	6400 × 575	100	17,86
7915480	4003973113599	C	2,05	9,2000	18	165,600	8000 × 575	80	14,11
7915460	4003973113582	B	1,50	10,8100	18	194,580	9400 × 575	60	10,37

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar (60 - 240 mm).

**InsulSafe®****Mineralwolle-Einblasdämmung**

Palette (PAL)

Rabattgruppe EI

Bonusgruppe Einblaswolle (EW)



- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Nennwert der WLF: Dach: $\lambda 34$;
Oberste Geschoßdecke: $\lambda 37$
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, DZ, WH, WI, WTR, WZ
- einfache und schnelle Verarbeitung
- geringer Materialeinsatz ab 21 kg/m^3
für die freiliegende Aufbringung, für
Rahmenkonstruktion ab 30 kg/m^3
- besonders geringe Staubentwicklung
- ideal im System mit den Vario®-Produkten

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	kg/ Paket	Pakete/ Palette	kg/ Palette	EURO/ kg
782430	4003973312091	A	16	33	528	3,65



Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

Produkte im Überblick

	Dampfbremsen				
	Vario® XtraSafe	Vario® XtraPatch	Vario® KM Duplex UV	Vario® KM Supraplex - SKS	Vario® ZSL
Produktinformationen auf Seite	40	40	41	42	42
Anwendungsbereich					
Innen	■	■	■		
Außen	■	■	■	■	■
s_d-Werte					
variabel 0,3-25,0 m	■				
variabel 0,3-20,0 m					
variabel 0,3-5,0 m			■		
variabel 0,3-4,0 m				■	
sd-fix 100 m					
Vlieskaschierung / Kaschierung					
vorhanden	■		■	■	
Fixierung mit Klettsystem	■	■			
(inklusive) diffusionsoffene Unterdeckbahn					
Vorteile					
Aromadichtheit	■		■		
UV-Schutz	■		■	■	
Rutschfestigkeit				■	
freibewitterbar				■	
hochreißfest	■		■	■	
überputzbar					
wasserabweisende Ausrüstung als temporärer Witterungsschutz					
Klebe- und Dichtprodukte					
auf Klimamembranen					
auf Dampfbremsfolien					
auf Unterdeckbahnen					
für Überlappung (spurhaltig)					
für Durchdringung (flexibel)					
für Plattenstöße					
für Innenecken					
Anschluss an angrenzende Bauteile					
für Stellschrauben					
Fingerlift		■			
von Hand abreißbar					
zur Vorbereitung des Untergrundes					



+ Fixierung			Klebebänder					Primer + Dichtprodukte				
Vario® Bond	Difunorm	Integra ZUB	Vario® XtraTape	Vario® KB 1	Vario® MultiTape +	Vario® MultiTape SL +	Vario® Patches	Vario® MultiPrime	Vario® DoubleFit +	Vario® Stretch	Vario® ProTape +	Vario® AntiSpike
45	47	48	41	43	43	44	44	44	45	46	46	48
■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
■												
	■											
■												
		■										
■			■		■	■	■				■	■
■					■	■	■					
■						■	■					
■												
■		■										
■			■	■	■	■	■		■	■	■	
■			■	■	■	■	■		■	■	■	■
				■	■	■	■				■	■
			■	■	■	■	■				■	
			■	■	■	■	■				■	
■						■			■		■	
■			■								■	■
			■					■				



Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem



Vario® XtraSafe



Feuchtevariable Klimamembran für innen und außen

Palette (PAL) + Rolle (RO)

Rabattgruppe HO

Bonusgruppe Vario (JV)

- Euroklasse E normalentflammbar
- Dynamische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $0,3 \leq sd \leq 25,0$ (feuchtevariabel)
- optimale Anpassung an extreme Klimasituationen
- patentiertes Klettsystem in Kombination mit Vario® XtraPatch
- nach DIN 68800-2 zugelassen
- Vlies mit Klettfunktion auf der Rückseite
- problemlos zu justieren, weil wieder ablösbar
- sehr hohe Variabilität (sd-Wert: 0,3 - 25 m)
- UV-beständig
- aromadicht gegen alte Holzschutzmittel
- integrierte Verarbeitungshilfen, Schnittmarkierungen und Verlegehinweise

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m²/Rolle	Rollen/Palette	Abmessung mm	EURO/m²
560120	4003973112400	A	60	42	40000 × 1500	3,75

Vario® XtraPatch



Selbstklebende Klettstreifen für die Fixierung von Vario® XtraSafe für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe IO

Bonusgruppe Vario (JV)

- komfortable Verarbeitung mit Klettstreifen von der Rolle
- Klettfunktion ersetzt «dritte Hand» bei der Verarbeitung
- keine Tackerlöcher durch die luftdichte Ebene
- Montagehilfe, ermöglicht die Repositionierung der Vario® XtraSafe
- besonders flach und weich
- trägt im Aufbau nicht auf
- mit praktischem Fingerlift

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Abmessung mm	EURO/Rolle
560135	4003973239442	A	208	10	120	60 × 20	34,75

Made in Germany

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® XtraTape



Reißbares Klebeband für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe HN

Bonusgruppe Vario (JV)



- mit Fingerlift für leichtes Lösen des Liners
- hochwertiges Trägermaterial
- für perfekte, spurhaltige Verklebungen
- Spezialträger für professionelles Arbeiten - von Hand reißbar
- wasserbeständiger Kleber
- UV-beständig
- integriertes Maßband für schnellen und präzisen Zuschnitt

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Rolle	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Breite mm	EURO/ lfdm
560122	8712489025086	A	20	10	80	60	2,39

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme..

Made in Germany

Vario® KM Duplex UV



Feuchtevariable Klimamembran für innen und außen

Palette (PAL) + Rolle (RO)

Rabattgruppe T0

Bonusgruppe Vario (JV)



- Euroklasse E normalentflammbar
- Dynamische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $0,3 \leq sd \leq 5,0$ (feuchtevariabel)
- ideal für die Dachsanierung
- aromadicht gegen alte Holzschutzmittel
- UV-beständig
- variabler sd-Wert 0,3 - 5 m
- robust und hochreißfest dank Vlieskaschierung
- praktische Schnittmarkierungen und integriertes Maßband
- interaktive Verlegehinweise über QR-Codes

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m²/ Rolle	Rollen/ Palette	Abmessung mm	EURO/ m²
560031	4003973105778	A	60	42	40000 × 1500	3,57
560033	4003973111243	A	30	63	20000 × 1500	3,92

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® KM Supraplex – SKS



Klimamembran mit Selbstklebestreifen für außen

Palette (PAL) + Rolle (RO)

Rabattgruppe I6

Bonusgruppe Vario (JV)



- Euroklasse E normalentflammbar
- Dynamische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $0,3 \leq sd \leq 4,0$ (feuchtevariabel)
- für die ebene Verlegung auf Schalung unter Aufsparrendämmung
- besondere Oberflächenstruktur für hohe Rutschfestigkeit
- variabler sd-Wert: 0,3 - 4,0 m
- bis zu 3 Monate freibewitterbar (bei Außentemperaturen ab 10 °C)
- mit Selbstklebestreifen

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m ² /Rolle	Rollen/Palette	Abmessung mm	EURO/m ²
560161	4003973283070	A	60	20	40000 × 1500	5,53

Vario® ZSL



Zwischensparren-Sanierungsleiste für außen

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe J0

Bonusgruppe Vario (JV)



- zur Lagesicherung der Klimamembranen Vario® XtraSafe und Vario® KM Duplex UV im Sparrengefach bei der schlaufenförmigen Verlegung von außen
- Bedarf: min. 6 St./m²
- schneid-, nagel- und tackerbar
- geschlossenzelliger Kunststoff
- alterungsbeständig

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Pakete/Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/Stück
560030	4003973025984	A	100,0000	60	300 × 35	3	0,73

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® KB 1



Einseitiges Klebeband für innen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe SM

Bonusgruppe Vario (JV)



- ideal für Überlappungsverklebungen
- Verarbeitung ab -10°C
- Temperaturbeständigkeit -30°C bis 100°C
- extra formstabil für spurhaltige Verklebungen
- integriertes Maßband für schnellen und präzisen Zuschnitt
- frei von Lösungsmitteln

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
560017	4003973032340	A	40	5	120	60	0,80
560060	4003973071202	A	20	12	40	60	0,97

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Made in Germany

Vario® MultiTape +



Einseitiges multifunktionales Klebeband für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe GK

Bonusgruppe Vario (JV)



- multifunktional für Anschlüsse, Durchdringungen und Überlappungen
- flexibel und trotzdem spurhaltig
- wasserfest und schlagregensicher
- mindestens 6 Monate UV-beständig
- hohe Alterungsbeständigkeit
- Verarbeitung ab -10°C
- integriertes Maßband für schnellen und präzisen Zuschnitt
- auch zur Verklebung von Unterspann-, Unterdeck-, Fassaden- und Schalungsbahnen, Holz- und Holzwerkstoffe, Metalle und harte Kunststoffe geeignet

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
560083	4003973311766	A	25	10	80	60	0,97

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Made in Germany

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® MultiTape SL +



Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe GL

Bonusgruppe Vario (JV)



- ideal für schwierig verklebbare Innen- und Außenecken
- Abdeckstreifen in der Mitte geschlitzt und getrennt abziehbar
- integriertes Maßband
- passgenau und flexibel faltbar
- wasserbeständig

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
560084	4003973311803	A	25	10	80	60	1,37

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Made in Germany



Vario® Patches



Aufkleber zum luftdichten Verschluss von Einblasöffnungen für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe XO

Bonusgruppe Vario (JV)



- luftdichter Verschluss von Einblasöffnungen
- Dampfbremsfolien oder OSB
- einfache und schnelle Verarbeitung
- ideal im System mit InsulSafe Einblaswolle und Vario® Klimamembranen

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Pakete/Palette	Abmessung mm	EURO/Stück
560087	4003973327408	A	250,000	120	180 × 180	1,20



Vario® MultiPrime



Dauerklebriger Universal-Primer für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Stück (ST)

Rabattgruppe I2

Bonusgruppe Vario (JV)



- Haftverbesserung von Klebebändern und Klebe-Dichtmassen
- bleibt nach Aushärtung dauerklebrig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- gelb eingefärbt zur Kennzeichnung bereits behandelter Bereiche
- rechteckige Spenderflasche mit Drehverschluss und Dosierspitze
- temporär frostbeständig bis -25° C

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	ml/Stück	Stück/Paket	Pakete/Palette	EURO/Stück
560078	4003973230197	A	1000	6,000	60	33,12

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Made in Germany

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® Bond



Feuchtevariables Einputzband für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EY

Bonusgruppe Vario (JV)



- feuchtevariable Funktionsschicht sd-Wert: 0,3 - 20m
- vollflächig wasserbeständiger Kleber
- mit Fingerlift und 3-teiligem Abdeckband
- Schlagregengeprüft
- 3 Monate frei bewitterbar

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
561507	4003973282769	A	25	4	48	150	5,03
561508	4003973314200	A	25	6	48	100	3,09

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Vario® DoubleFit +



Pastöse Klebe-Dichtmasse für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Stück (ST)

Rabattgruppe OR

Bonusgruppe Vario (JV)



- Mehrkomponenten-Klebe-Dichtmasse mit verbesserter Rezeptur für innen und außen
- zur Herstellung von luftdichten Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen
- universell einsetzbar für alle Dampfbremsen auf bauüblichen Untergründen
- hohe Klebekraft, dauerelastisch
- kein «Nachlaufen» der Klebe-Dichtmasse
- temporär frostbeständig bis -30 °C
- lösemittelfrei und geruchsneutral

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	ml/Stück	Stück/Paket	Pakete/Palette	EURO/Stück
560184 ¹	4003973312978	A	310	12,0000	75	10,29
560185 ²	4003973312985	A	600	12,0000	50	19,72

¹ Kartusche

² Schlauchbeutel, inkl. 4 Spritzaufsätze

Lieferung im Karton mit praktischer Perforation zur Entnahme.

Made in Germany

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Vario® Stretch



Universal-Klebedichtband für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe BR

Bonusgruppe Vario (JV)

- perfekte Abdichtung für alle Arten von Durchdringungen
- bis zu 50% schneller verarbeitbar im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
- Effizienzklasse phA, zertifiziert durch Passivhaus Institut

- für Kabelstränge, Lüftungs-/ Flex-/ Leerrohre, Balken und Zangen
- verwendbar auf verschiedenen Untergründen
- Dehnung bei Reißfestigkeit $\geq 300\%$ nach DIN EN ISO 29864

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
560085	4003973325497	A	10	6	28	80	5,28

Lieferung im praktisch perforierten Verkaufskarton mit sechs Rollen.



Vario® ProTape +



Dauerelastischer Spezialdichtstoff von der Rolle für innen und außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe PI

Bonusgruppe Vario (JV)

- frostunempfindlicher Dichtstoff für Anschlüsse von Klimamembranen und Unterdeckbahnen
- doppelseitig selbstklebend mit hoher Klebekraft (Breite Kleberaupe: 12 mm)
- mit Fingerlift für erleichtertes Arbeiten (Gesamtbreite Liner: 24 mm)
- auch ohne Anpresslatte verarbeitbar

- enorme Zeitersparnis durch Verarbeitung von der Rolle bei Abdichtung von Dampfbremsen und Unterdeckbahnen an Bauteile
- UV-beständig, wasserdicht, frostsicher und hitzebeständig
- sturmsichere Verlegung, schlagregensicher

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Breite mm	EURO/lfdm
560267	4003973314293	A	12,5	10	24	2,98

Lieferung im praktisch perforierten Verkaufskarton mit zehn Rollen.

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Difunorm

PE-Dampfbremsfolie mit festem Dampfdiffusionswiderstand



Palette (PAL) + Rolle (RO)

Rabattgruppe FB

Bonusgruppe Vario (JV)

- Euroklasse E normalentflammbar
- zur normgerechten Abdichtung
- sd-Wert: 100 m

- Schutz gegen Feuchte und Zugluft
- mit aufgedruckter Maßhilfe
- robust und alterungsbeständig

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m ² /Rolle	Rollen/Palette	Abmessung mm	EURO/m ²
560038 ¹	4003973094430	A	100	55	50000 × 2000	1,36
560039 ²	4003973094447	A	100	55	25000 × 4000	1,36

¹ Auf 1 m gefaltet

² Auf 1,15 m gefaltet



**WICHTIGE
DIN 4108-3
INFO**

**Feuchteschutz-
nachweis nach DIN
4108-3:2024-03**

ISOVER gibt Sicherheit beim Feuchteschutz

Nachweise nach DIN 4108-3 für die Dachdämmung von außen

Zuverlässig und einfach zum Nachweis, dass der Feuchteschutz von Gebäuden normgerecht geplant und ausgeführt wird: Mit den langjährig bewährten Komponenten des Integra Steildach-Dämmsystems von ISOVER.

Sicherheit

Normgerecht, bzw. durch Fraunhofer Institut geprüft!

50 Jahre Garantie

Beständig im System – ein Gebäudeleben lang.

Vario® das Original

Jahrzehntelange Erfahrung, in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut.

Service

ISOVER Fachberatung und ISOVER Technik für Fragen zu Ausführung und Bauphysik sowie weiteren Konstruktionen – Kontakte siehe Seite 100.



**Vorteil Vario®
bei Verschattung
von Steildächern
durch PV-Anlagen**

Weitere Infos
unter:





Wasserführende Ebene unter Dacheindeckung

Integra ZUB



Zwischensparren-Unterdeckbahn, diffusionsoffen und mit integriertem Selbstklebestreifen

Palette (PAL) + Rolle (RO)

Rabattgruppe SK

Bonusgruppe Vario (JV)

- Euroklasse E normalentflammbar
- Unterspann-/ Unterdeckbahn aus robustem Endlosfasergelege
- hochreißfest
- 4 Monate frei bewitterbar

- UDB-/ USB-A nach ZVDH-Richtlinien, zertifizierte Schlagregensicherheit und behelfsdeckungsgeeignet
- sd-Wert ca. 0,03 m



Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	m ² /Rolle	Rollen/Palette	Abmessung mm	EURO/m ²
560056	4003973092795	A	75	24	50000 × 1500	5,64

Vario® AntiSpike



Einseitig selbstklebendes Nageldichtband für außen

Palette (PAL) + Paket (PK) + Rolle (RO)

Rabattgruppe HJ

Bonusgruppe Vario (JV)

- sehr gute Abdichtungswirkung
- gleicht Unebenheiten durch 4 mm Dicke aus
- wasserfest und schlagregensicher, erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinien

- auch für 40/60-Lattung großzügig bemessen
- UV-beständig
- auch bei Innenanwendung mit Stellschrauben sehr gut geeignet



Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	Breite mm	EURO/lfdm
560062	4003973101183	A	20	5	30	65	1,20

Lieferung in Einzeldisplay-Verpackung.

Made in Germany

* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)



Mengenermittlung Vario® Produkte

Mit den hier aufgeführten Faktoren und Angaben zur Dachfläche in Quadratmeter kann der Materialbedarf einfach ausgerechnet werden.

Produkte	Einbausituation				
	Steildach-modernisierung von innen	Steildach-sanierung von außen (Folie schlaufenförmig über den Sparren verlegt)	Steildach-sanierung von außen (Folie eben über den Sparren verlegt)	Dämmung oberste Geschossdecke (Folie schlaufenförmig über Deckenbalken verlegt)	Dämmung oberste Geschossdecke (Folie eben über Deckenbalken oder Bodenbelag verlegt)
Dampfbremsen und Fixierung [m ² /Stk.]					
Vario® XtraSafe	× 1,18	× 1,42		× 1,62	× 1,09
Vario® XtraPatch*	× 10,00 ¹				
Vario® KM Duplex UV	× 1,18	× 1,42		× 1,62	× 1,09
Vario® KM Supraplex - SKS			× 1,18		
Vario® ZSL		× 6,00 ¹		× 6,00 ¹	
Klebebänder [lfm]					
Vario® XtraTape	× 0,98	× 1,30		× 1,12	× 0,71
Vario® KB 1	× 0,98			× 1,12	× 0,71
Vario® MultiTape +	× 0,98	× 1,30		× 1,12	× 0,71
Vario® MultiTape + / SL+			× 0,25		
Dichtprodukte [Stk. /lfm]					
Vario® DoubleFit + Kartusche	× 0,10	× 0,12	× 0,10	× 0,10	× 0,06
Vario® DoubleFit + Schlauchbeutel	× 0,05	× 0,07	× 0,05	× 0,05	× 0,03
Vario® Bond 150	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,02
Vario® Bond 100	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,02
Vario® MultiPrime	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³
Vario® Stretch	**			**	**
Vario® ProTape +	× 0,39 ²	× 0,74 ²	× 0,50 ²	× 0,14 ²	× 0,37 ²
Vario® AntiSpike		× 1,42 ²	× 1,42 ²		

¹ [Stück] ² [lfm] ³ [Flasche (mit Inhalt 1 L) / lfm] Bitte auf ganze Flaschen mit 1 L Inhalt runden

* bei 80 cm Sparrenabstand; Faktor 3,3 bei 100 cm; Faktor 5,6 bei 60 cm Sparrenabstand

** Materialbedarf abhängig von Anzahl und Durchmesser der Durchdringungen

Materialbedarf: Grundfläche [m²] × Multiplikator = m² (Folie) / lfm (Klebeband) / Stk. (Kartusche, Schlauchbeutel, etc.)

Beispiel: 100 m² Dachfläche × 1,18 = 118 m² Vario® KM Duplex UV Klimamembran oder × 0,10 = 10 Kartuschen Vario® DoubleFit + oder × 0,98 = 98 lfm Vario® KB1




Außenwand und Industriefassade

Produkte im Überblick

Produktinformationen auf Seite	Außenwand							
	Kontur FSP 1 Excellence	ULTIMATE FSP-031	ULTIMATE FSP L-031	Kontur FSP 1-032	ULTIMATE FSP-034	Kontur FSP 1-035	ULTIMATE Brandriegel 160	Kontur BR Brandriegel
	52	52	53	53	54	55	56	56
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10*								
Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastung (DAD-dk)	■	■	■	■	■	■		
Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung (WZ)	■	■	■	■	■	■		■
Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen – geringe Zusammendrückbarkeit (WTH-sg)								
Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen – erhöhte Zusammendrückbarkeit (WTH-sh)								
Dämmung von Rauntrennwänden (WTR)								
Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH)								
Außendämmung der Wand hinter Bekleidung (WAB)	■	■	■	■	■	■	■	■
Innendämmung der Wand (WI-zk)	■	■	■	■	■	■		
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken (DZ)			■					
Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. (DI)			■					
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit								
0,031 W/m·K	■							
0,032 W/m·K		■	■	■				
0,035 W/m·K					■	■		
0,040 W/m·K								
0,041 W/m·K								■
0,042 W/m·K							■	
Euroklassen (DIN EN 13 501)								
A1 nichtbrennbar		■	■	■	■	■	■	■
A2-s1,d0 nichtbrennbar	■							
Schmelzpunkt (DIN 4102-17)								
> 1.000 °C		■	■		■		■	■
Strömungswiderstand								
kPa·s/m ²	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 10	≥ 10	≥ 5	≥ 5
Beschichtung / Markierung / Kaschierung / Randausbildung								
einseitig mit hellem gelben Vlies kaschiert								
beidseitig mit hellem Glasvlies kaschiert								
mit einseitiger, anorganischer Beschichtung und umlaufendem Stufenfalz								
Markierung der geschlitzten Seite								
schwarzes Vlies einseitig	■	■	■	■	■	■	■	
Feuchtigkeitsverhalten (DIN EN 13162)								
WL(P), Nachweis der langzeitigen Wasseraufnahme; durchgehend wasserabweisend	■	■	■	■	■	■	■	■
Zusammendrückbarkeit (DIN EN 13162)								
CP 2								
CP 5								
Silikonfreiheit								
LABS-konform	■	■	■	■	■	■	■	■

* Bitte ISOVER Verarbeitungshinweise beachten



Außenwand									Industriefassade										
Kontur KP 1-032	Kontur KR XPress-032	ULTIMATE KP-034	Kontur KP 1-035	Kontur KR XPress-035	Akustic HWP 2	Akustic HWP 2 smartpack	Akustic HWP 1	ULTIMATE MBF-034	ULTIMATE WSP-031	ULTIMATE WSF-034	Metac WS-035	Metac WS-040	ULTIMATE PLUS-031 RLR	ULTIMATE WSF PLUS-034 RLR	Metac WS- PLUS-040-RLR	ULTIMATE WF-034	Metac WF-032	Metac WF-035	
58	59	59	60	61	62	62	63	63	64	64	65	65	67	67	68	69	69	70	
■	■	■	■	■			■												
					■	■													
								■											
								■											
■			■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
								■											
								■											
■	■								■								■		
		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
					■	■	■												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Kontur FSP 1 Excellence



Fassaden-Dämmplatte aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EX

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitstufe 031
- Nennwert der WLF λ_{30}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A2 - s1, d0 nichtbrennbar
- für schlanke Fassadenkonstruktionen

- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- sehr formstabil und flexibel zugleich
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 70%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
700514	4003973254971	D	4,65	2,2500	12	27,000	1250 × 600	140	44,64
700512	4003973254964	D	4,00	3,0000	12	36,000	1250 × 600	120	38,75
700500	4003973254957	D	3,30	3,7500	12	45,000	1250 × 600	100	32,70
700580	4003973254940	D	2,65	4,5000	12	54,000	1250 × 600	80	28,11

Passende Dämmstoffhalter: Kontur DH

Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten! • Lieferfähigkeit D = Auf Anfrage

Auf dem Etikett können die Verpackungsinhalte wegen Rundung in der zweiten oder dritten Nachkommastelle abweichen

ULTIMATE FSP-031



Fassaden-Dämmplatte aus ULTIMATE

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BN

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- robust und flexibel zugleich

- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- bis zu 3 Monate frei bewitterbar in der Bauphase*

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7964020	4003973324995	A	6,45	1,5620	16	24,992	1250 × 625	200	50,59
7964018	4003973324957	A	5,80	1,5620	16	24,992	1250 × 625	180	45,53
7964016	4003973324919	A	5,15	2,3430	12	28,116	1250 × 625	160	40,42
7964014	4003973324872	A	4,50	2,3430	12	28,116	1250 × 625	140	35,38
7964012	4003973324841	B	3,85	3,1240	12	37,488	1250 × 625	120	30,35
7964000	4003973324810	B	3,20	3,9063	12	46,875	1250 × 625	100	25,10
7964080	4003973324780	B	2,55	4,6860	12	56,232	1250 × 625	80	20,15
7964060	4003973324742	B	1,90	5,4670	12	65,604	1250 × 625	60	15,18

Passende Dämmstoffhalter: Kontur DH

*Siehe Hinweise Broschüre ISOVER ProfiWissen Fassade S. 24 unter www.isover.de/dokumente



ULTIMATE FSP L-031



Laibungs-Dämmplatte aus ULTIMATE

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BS

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB, WZ, DZ, WI-zk, DI, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- robust und flexibel zugleich
- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- bis zu 3 Monate frei bewitterbar in der Bauphase*

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7953050	4003973106560	C	1,60	6,0000	12	72,000	1250 × 600	50	14,62
7953040	4003973106553	C	1,25	7,5000	12	90,000	1250 × 600	40	11,86
7953030	4003973106546	B	0,95	9,0000	12	108,000	1250 × 600	30	9,25
7953020	4003973106539	C	0,60	15,0000	12	180,000	1250 × 600	20	6,68

*Siehe Hinweise Broschüre ISOVER ProfiWissen Fassade S. 24 unter www.isover.de/dokumente

Kontur FSP 1-032



Fassaden-Dämmplatte aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CC

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB, WZ, WI-zk, DAD-dk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für schlanke Fassadenkonstruktionen
- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7834520	4003973321567	C	6,45	2,3438	20	46,875	1250 × 625	200	37,68
7834518	4003973321505	C	5,80	2,3438	20	46,875	1250 × 625	180	33,92
7834516	4003973113414	A	5,15	2,2500	20	45,000	1250 × 600	160	30,15
7834514	4003973113407	B	4,50	2,2500	20	45,000	1250 × 600	140	26,05
7834512	4003973113391	B	3,85	3,0000	20	60,000	1250 × 600	120	22,30
7834500	4003973113384	B	3,20	3,7500	20	75,000	1250 × 600	100	18,62
7834580	4003973113377	B	2,55	4,5000	20	90,000	1250 × 600	80	15,22
7834560	4003973113360	B	1,90	6,0000	20	120,000	1250 × 600	60	11,59
7834550	4003973113353	C	1,60	7,5000	20	150,000	1250 × 600	50	9,95
7834540	4003973113346	B	1,25	9,0000	20	180,000	1250 × 600	40	8,14

Passende Dämmstoffhalter: Kontur DH



Schmelzpunkt
 > 1000 °C



LABS
 konform



ULTIMATE FSP-034



Fassaden-Dämmplatte aus ULTIMATE

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe U6

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- robust und flexibel zugleich
- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- bis zu 3 Monate frei bewitterbar in der Bauphase*

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m ²
7955024	4003973321000	C	7,05	1,5625	20	31,250	1250 × 625	240	39,53
7955022	4003973320973	C	6,45	1,5625	20	31,250	1250 × 625	220	36,24
7955020	4003973107192	A	5,85	1,5620	20	31,240	1250 × 625	200	32,94
7955018	4003973107185	A	5,25	1,5620	20	31,240	1250 × 625	180	29,52
7955016	4003973107178	A	4,70	2,3430	20	46,860	1250 × 625	160	26,76
7955014	4003973107161	A	4,10	2,3430	20	46,860	1250 × 625	140	23,31
7955012	4003973107154	B	3,50	3,1250	20	62,500	1250 × 625	120	19,95
7955000	4003973107147	B	2,90	3,9060	20	78,120	1250 × 625	100	16,51
7955080	4003973107130	B	2,35	4,6860	20	93,720	1250 × 625	80	13,34
7955060	4003973107123	B	1,75	6,2500	20	125,000	1250 × 625	60	9,90
7955050	4003973107116	C	1,45	7,8100	20	156,200	1250 × 625	50	8,26
7955040	4003973107109	C	1,15	9,3750	20	187,500	1250 × 625	40	6,60

Passende Dämmstoffhalter: Kontur DH

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

260, 280 und 300 mm Dicke auf Anfrage lieferbar.

*Siehe Hinweise Broschüre ISOVER ProfiWissen Fassade S. 24 unter www.isover.de/dokumente



Kontur FSP 1-035



Fassaden-Dämmplatte aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CG

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7833420	4003973105525	B	5,85	2,2500	16	36,000	1250 × 600	200	25,91
7833418	4003973105518	A	5,25	2,2500	16	36,000	1250 × 600	180	23,12
7833416	4003973090517	A	4,70	2,2500	16	36,000	1250 × 600	160	20,89
7833414	4003973090388	A	4,10	2,2500	16	36,000	1250 × 600	140	18,03
7833412	4003973090371	A	3,50	3,0000	16	48,000	1250 × 600	120	15,41
7833400	4003973090364	A	2,90	3,7500	16	60,000	1250 × 600	100	12,84
7833480	4003973090357	A	2,35	4,5000	16	72,000	1250 × 600	80	10,33
7833460	4003973090340	B	1,75	6,0000	16	96,000	1250 × 600	60	7,89

Passende Dämmstoffhalter: Kontur DH

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

220 und 240 mm auf Anfrage lieferbar.



ULTIMATE Brandriegel 160



Brandsperrung aus ULTIMATE für die vorgehängte hinterlüftete Fassade

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe XQ

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 042
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1
- für alle Bundesländer mit MVV TB 2023/1
- robust und flexibel zugleich
- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- MVV-TB 2024/1 Konform
- alle 2 Geschosse einzusetzen

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	lfdm/Paket	Pakete/Palette	lfdm/Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/lfdm
704400	4003973329334	C	*	3,6000	10	36,000	1200 × 400	160	31,65
704300	4003973329433	B	*	3,6000	14	50,400	1200 × 300	160	27,43
704250	4003973329310	B	*	7,2000	8	57,600	1200 × 250	160	25,32
704200	4003973329303	C	*	7,2000	10	72,000	1200 × 200	160	21,10

Übersicht DIBt. Stand der Umsetzung der Bundesländer:

https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/P5/Technische_Bestimmungen/Stand_Umsetzung_MVVTB.pdf

Lieferung auf Einwegpalette

Nur zusammen mit ULTIMATE Fassadendämmplatten einsetzbar

*RD-Wert ist abhängig von der Dämmdicke



Darf nur zusammen mit ULTIMATE Fassadendämmplatten in der VHF eingesetzt werden. Es sind die Verarbeitungshinweise der MVV-TB 2024/1 zu beachten!

Kontur BR Brandriegel



Brandsperrung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EL

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 041
- Nennwert der WLF λ_{40}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB, WZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Reduzierung von Wärmebrücken auf ein Minimum
- Optimierte Baustellenlogistik: Brandriegel und Fassadendämmung erfolgen in einer Lieferung
- Hohe Witterungsbeständigkeit durch Hydrophobierung WL(P)
- Keine Beeinflussung des U-Werts der Fassade
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	lfdm/Paket	Pakete/Palette	lfdm/Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/lfdm
701400	4003973287511	C	*	10,8000	10	108,000	1200 × 400	40	29,37
701300	4003973287504	B	*	10,8000	12	129,600	1200 × 300	40	24,69
701250	4003973306366	B	*	21,6000	8	172,800	1200 × 250	40	21,39
701200	4003973287498	C	*	21,6000	10	216,000	1200 × 200	40	17,98

Lieferung auf Europalette

Kann nur zusammen mit ULTIMATE Fassadenplatten eingesetzt werden!

* RD-Wert ist abhängig von der Dämmdicke

Auch in der Kerndämmung mit ULTIMATE KP-034 einsetzbar



Kontur DH



Dämmstoffhalter

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe HU

Bonusgruppe Objektbau (M)



- spart Lagerplatz, da zweiteilig und nicht vormontiert
- schwarze Farbe ermöglicht optisch neutrales Fugenbild bei offenen Bekleidungs-fugen
- für alle ISOVER Fassaden-Dämmplatten geeignet
- Teller-Durchmesser: 90 mm
- baustellenerprobte, überzeugende Funktionalität stellt richtigen Anpressdruck des Tellers sicher
- Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient $\lambda = 0,0001 \text{ W/K}$
- hält auf allen tragfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Lochstein, Vollstein oder Holzwerkstoffplatten, z.B. OSB
- Tragfähigkeit pro Dübel 0,2 kN

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Schaftlänge in mm	Empfohlene Dämmstoffdicke in mm	Stück/Paket	EURO/100 Stück
799330	4003973224424	A	344	300	300,000	159,98
799328	4003973224400	A	324	280	300,000	139,20
799326	4003973224387	A	304	260	300,000	120,96
799324	4003973224363	A	284	240	300,000	100,92
799322	4003973224349	A	264	220	300,000	78,77
799320	4003973290849	A	244	200	300,000	75,42
799318	4003973290856	A	224	180	300,000	68,43
799316	4003973290863	A	204	160	300,000	65,01
799314	4003973290870	A	184	140	300,000	58,32
799312	4003973290887	A	164	120	300,000	52,13
799300	4003973290894	A	144	100	300,000	42,36
799380	4003973290900	A	124	80	300,000	38,44
799360	4003973290917	A	104	60	300,000	31,45
Kontur DH T: Teller einzeln						
700350	4003973224332	A			300,000	14,07

Schaft und Teller werden in zwei separaten Kartons geliefert



Zweischaliges Mauerwerk

Kontur KP 1-032



Kern-Dämmplatte aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CB

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk, WZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für schlanke Wandkonstruktionen
- Optimaler Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²	
7835316	4003973274658	B	5,15	2,3430	20	46,860	1250 × 625	160	33,14	KfW
7835314	4003973113322	B	4,50	2,3430	20	46,860	1250 × 625	140	28,99	
7835312	4003973113315	B	3,85	3,1250	20	62,500	1250 × 625	120	24,84	
7835300	4003973113308	A	3,20	3,9050	20	78,100	1250 × 625	100	20,51	
7835380	4003973113292	A	2,55	4,6860	20	93,720	1250 × 625	80	16,40	
7835370	4003973113285	C	2,25	5,4670	20	109,340	1250 × 625	70	14,35	
7835360	4003973113278	A	1,90	6,2500	20	125,000	1250 × 625	60	12,38	

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

180, 200 mm Dicke auf Anfrage lieferbar

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau



Das optimierte Format (1.250 x 625 mm) erlaubt eine noch rationellere Verarbeitung und reduziert die Kosten der Lagerhaltung.



Kontur KR XPress-032



Kern-Dämmrolle aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BU

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für schlanke Wandkonstruktionen

- Glaswolle-Rollfilz mit optimalem Witterungsschutz, da wasserabweisend und beidseitig vlieskaschiert
- LABS-konform
- Optimal für Kalksandstein-Planelemente KS Plus und KS Quadro geeignet
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
	Auf Anfrage		6,45	1,250	36	45,000	2500 x 500	200	auf Anfrage
	Auf Anfrage		5,81	1,400	36	50,400	2800 x 500	180	auf Anfrage
	Auf Anfrage		5,16	3,200	18	57,600	3200 x 500	160	auf Anfrage
7836416	4003973104948	A	5,15	3,6000	18	64,800	3200 x 375	160	37,84

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Breiten 500 mm 1 Paket = 2 Rollen, Breite 375 mm: 1 Paket = 3 Rollen.

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau



Schnelle und sehr einfache Verlegung: Kontur KR Xpress wird einfach zwischen die Mauerwerksanker geklemmt und ist bis zu 35 % schneller.

ULTIMATE KP-034



Kern-Dämmplatte aus ULTIMATE

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe UW

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WZ, DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- bester Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7912020	4003973314590	C	5,85	1,5000	20	30,000	1200 x 625	200	35,94
7912018	4003973314569	C	5,25	2,2500	20	45,000	1200 x 625	180	32,34
7912016	4003973228156	B	4,70	2,2500	20	45,000	1200 x 625	160	28,76
7912014	4003973111014	B	4,10	2,2500	20	45,000	1200 x 625	140	25,14
7912012	4003973111007	B	3,50	3,0000	20	60,000	1200 x 625	120	21,67
7912000	4003973110994	B	2,90	3,7500	20	75,000	1200 x 625	100	17,93
7912080	4003973110987	A	2,35	4,5000	20	90,000	1200 x 625	80	14,43
7912060	4003973110970	A	1,75	6,0000	20	120,000	1200 x 625	60	10,82
7912050	4003973110963	C	1,45	7,5000	20	150,000	1200 x 625	50	9,01
7912040	4003973111182	C	1,15	9,0000	20	180,000	1200 x 625	40	7,17

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau



Kontur KP 1-035



Kern-Dämmplatte aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BX

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WI-zk, WZ, DI
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- optimaler Witterungsschutz, da
vlieskaschiert und wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m ²	
7836516	4003973105679	B	4,70	2,3430	24	56,232	1250 × 625	160	23,67	KfW
7836514	4003973105662	B	4,10	2,3430	24	56,232	1250 × 625	140	20,73	
7836512	4003973105655	B	3,50	3,1250	24	75,000	1250 × 625	120	17,76	
7836500	4003973105648	A	2,90	3,9050	24	93,720	1250 × 625	100	14,62	
7836580	4003973105631	A	2,35	4,6860	24	112,464	1250 × 625	80	11,63	
7836560	4003973105624	A	1,75	6,2500	24	150,000	1250 × 625	60	8,66	
7836550	4003973105617	B	1,45	7,8100	24	187,440	1250 × 625	50	7,26	
7836540	4003973105693	A	1,15	9,3750	24	225,000	1250 × 625	40	5,80	

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten • 180, 200 mm Dicke auf Anfrage lieferbar

Auf dem Etikett können die Verpackungsinhalte wegen Rundung in der zweiten oder dritten Nachkommastelle abweichen

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau



Kontur KR XPress-035



Kern-Dämmrolle aus Glaswolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe BV

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Glaswolle-Rollfilz mit optimalem Witterungsschutz, da wasserabweisend und vlieskaschiert
- LABS-konform
- Optimal für Kalksandstein-Planelemente KS Plus und KS Quadro geeignet
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7837020	4003973218409	C	5,85	2,9000	18	52,200	2900 × 500	200	36,04
7837018	4003973218393	B	5,25	3,2000	18	57,600	3200 × 500	180	32,71
7837016	4003973105570	B	4,70	3,6000	18	64,800	3600 × 500	160	29,23
7837014	4003973086336	B	4,10	4,0000	18	72,000	4000 × 500	140	25,61
7839016	4003973105563	B	4,70	4,0500	18	72,900	3600 × 375	160	29,23
7839014	4003973087227	C	4,10	4,5000	18	81,000	4000 × 375	140	25,61

Breite 500 mm: 1 Paket = 2 Rollen

Breite 375 mm: 1 Paket = 3 Rollen

KfW Dämmdicken-Empfehlung (KfW): Neubau



Schnelle und sehr einfache Verlegung: Kontur KR Xpress wird einfach zwischen die Mauerwerksanker geklemmt und ist bis zu 35 % schneller.



Haustrennwände

Akustic HWP 2



Haustrennwand-Platte aus Steinwolle

Palette (PAL)

Rabattgruppe DA

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WTH-sh
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für gemauerte Haustrennwände
- durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	Stück/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7083480	4003973110956	C	2,35	15	34,200	1900 × 1200	80	22,70
7083460	4003973110949	C	1,75	20	45,600	1900 × 1200	60	17,00
7083450	4003973110932	B	1,45	24	54,720	1900 × 1200	50	14,05
7083440	4003973326951	A	1,15	30	68,400	1900 × 1200	40	11,31
7083430	4003973326937	A	0,85	40	91,200	1900 × 1200	30	8,48
7083420 ¹	4003973326913	A	0,55	60	136,800	1900 × 1200	20	5,66

¹ aus Schallschutzgründen sind min. 30 mm Dicke gefordert, 2-lagige Verlegung

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Dicke 100 mm auf Anfrage erhältlich

Akustic HWP 2 smartpack



Haustrennwand-Platte aus Steinwolle

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe DB

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WTH-sh
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für gemauerte Haustrennwände
- durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7080280	4003973111977	C	2,35	3,7500	9	33,750	1200 × 625	80	22,70
7080260	4003973111960	C	1,75	3,7500	12	45,000	1200 × 625	60	17,00
7080250	4003973111953	B	1,45	4,5000	12	54,000	1200 × 625	50	14,05
7080240	4003973327170	A	1,15	7,5000	9	67,500	1200 × 625	40	11,31
7080230	4003973327149	A	0,85	7,5000	12	90,000	1200 × 625	30	8,48
7080220 ¹	4003973327118	A	0,55	15,0000	9	135,000	1200 × 625	20	5,65

¹ aus Schallschutzgründen sind min. 30 mm Dicke gefordert, 2-lagige Verlegung



Nach DIN 4109 ist der mindestens 30 mm breite Fugenhohlraum in der Haustrennwand vollständig mit dichtgestoßenen Mineralwolle-Dämmplatten auszufüllen.



Akustic HWP 1

**Haustrennwand-Platte aus Steinwolle**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe IQ

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)

- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WTH-sg
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Ortbetonbauweise
- umlaufender Stufenfalz und Beschichtung der Steinwolle-Platte verhindern zuverlässig das Eindringen der Betonmilch in die Dämmplatte und sichern so den Schallschutz
- besonders geeignet für die Beanspruchungen beim Betonvorgang
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7087650	4003973092702	A	1,25	3,0000	18	54,000	1200 × 625	50	63,97
7087640	4003973092719	A	1,00	3,7500	18	67,500	1200 × 625	40	51,05
7087630	4003973092726	A	0,75	5,2500	18	94,500	1200 × 625	30	38,49
7087620 ¹	4003973092733	A	0,50	7,5000	18	135,000	1200 × 625	20	25,67

¹ aus Schallschutzgründen sind min. 30 mm Dicke gefordert, 2-lagige Verlegung

Einbaudicke

Nutzmaß 1.180 x 605 mm



Nach DIN 4109 ist der mindestens 30 mm breite Fugenhohlraum in der Haustrennwand vollständig mit dichtgestoßenen Mineralwolle-Dämmplatten auszufüllen.

Nichttragende Außenwand

ULTIMATE MBF-034

**Metallbau-Filz**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe XP

Bonusgruppe Objektbau (U)

- Wärmeleitstufe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WH, DI, DZ, WTR, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Längenbezogener Strömungswiderstand: $\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Schmelzpunkt: $> 1000^\circ\text{C}$
- durchgehend wasserabweisend
- robust und flexibel zugleich
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
NEU 7917115	4003973328900	C	4,40	4,7500	18	85,500	3800 × 625	150	29,49



Wandkassetten-System

ULTIMATE WSP-031



Wandkassetten-System-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe N6

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB

- die Stegüberdeckung von 40 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _p -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8919285	4003973226459	C	5,95	1,5000	12	18,000	1250 × 600	185	59,96
8919270	4003973226442	C	5,45	1,5000	12	18,000	1250 × 600	170	55,77
8919260	4003973226435	C	5,15	1,5000	12	18,000	1250 × 600	160	53,12
8919240	4003973226428	D	4,50	1,5000	16	24,000	1250 × 600	140	47,31

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln.

Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.

ULTIMATE WSF-034



Wandkassetten-System

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CQ

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB

- die Stegüberdeckung von 40 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _p -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8919200	4003973107604	B	5,85	4,2000	12	50,400	3500 × 600	200	40,39
8919185	4003973107598	B	5,40	4,5600	12	54,720	3800 × 600	185	37,76
8919170	4003973107581	C	5,00	4,8000	12	57,600	4000 × 600	170	35,42
8919160	4003973107574	C	4,70	6,0000	12	72,000	5000 × 600	160	34,01
8919140	4003973107567	C	4,10	6,0000	12	72,000	5000 × 600	140	30,65

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln.

Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.

Paket = 2 Rollen



Metac WS-035



Wandkassetten-System

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CO

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF 0,034
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB

- die Stegüberdeckung von 40 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8895200	4003973307189	C	5,85	2,2500	16	36,000	1250 × 600	200	37,18
8895185	4003973307172	C	5,4	2,2500	20	45,000	1250 × 600	185	34,78
8895180	4003973307165	C	5,25	2,2500	20	45,000	1250 × 600	180	34,22
8895160	4003973307158	B	4,7	2,2500	20	45,000	1250 × 600	160	31,43
8895140	4003973307103	C	4,10	3,0000	20	60,000	1250 × 600	140	28,39

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln. Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.



Metac WS-040



Wandkassetten-System

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EB

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ39
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB

- die Stegüberdeckung von 40 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8892020	4003973107444	C	5,40	2,2500	16	36,000	1250 × 600	200	35,49
8892008	4003973031725	C	5,00	2,2500	20	45,000	1250 × 600	185	33,21
8892017	4003973028305	C	4,55	2,2500	20	45,000	1250 × 600	170	31,24
8892016	4003973028299	C	4,30	2,2500	20	45,000	1250 × 600	160	29,74
8892014	4003973028282	C	3,75	3,0000	20	60,000	1250 × 600	140	26,91

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln. Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.



Metac WSB



Wandkassetten-Befestiger

Paket (PK)

Rabattgruppe SR

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Dämmschicht (40 mm) und äußere Blechschale werden nicht eingedrückt (Überdrehsicherung)
- Befestiger aus nichtrostendem Stahl
- Bohrspitze aus einsatzgehärtetem Stahl

- horizontale oder vertikale Außenbekleidung möglich
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems: Z-14.1-421

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	Länge mm	EURO/Stück
700050	4003973028329	B	100,0000	64	2,44

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Die Ausführung des Wandkassetten-Systems ist abhängig vom verwendeten Befestiger. Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln. Weitere Informationen siehe Zulassung (Z.14.1-421), erhältlich auf isover.de.



Wandkassetten-System-PLUS

ULTIMATE WSP PLUS-031 RLR



Wandkassetten-System-PLUS

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe H7

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB-PLUS-RLR

- die Stegüberdeckung von 80 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8919520	4003973276836	C	6,25	1,5000	12	18,000	1250 × 600	200	69,17
8919518	4003973276805	C	5,80	1,5000	12	18,000	1250 × 600	180	63,32

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln.

Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.

ULTIMATE WSF PLUS-034 RLR



Wandkassetten-System-PLUS

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe H5

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB-PLUS-RLR

- die Stegüberdeckung von 80 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8919424	4003973276775	C	7,05	3,3600	12	40,320	2800 × 600	240	52,04
8919422	4003973276744	C	6,60	3,6000	12	43,200	3000 × 600	225	49,27
8919421	4003973276713	C	5,16	3,8400	12	46,080	3200 × 600	210	47,32
8919420	4003973276683	C	5,85	4,2000	12	50,400	3500 × 600	200	45,49
8919418	4003973276652	C	5,25	4,5600	12	54,720	3800 × 600	180	42,09

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln.

Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.

Paket = 2 Rollen



Metac WS-PLUS-040-RLR



Wandkassetten-System-PLUS

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe H3

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- inkl. Metac WSB-PLUS-RLR

- die Stegüberdeckung von 80 mm zwischen Kassettengurt und Profilaußenbekleidung reduziert Wärmebrücken wirkungsvoll
- gelbes Glasvlies mit Strichmarkierung
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%



Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
8892120	4003973276348	C	5,40	2,2500	16	36,000	1250 × 600	200	40,55
8892118	4003973276317	C	4,85	2,2500	16	36,000	1250 × 600	180	37,64

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Der Systempreis beinhaltet 4 Stück der Befestiger pro m². Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln.

Bei größerem Bedarf können Befestiger separat bestellt werden.

Metac WSB-PLUS-RLR



Wandkassetten-Befestiger-PLUS-RLR

Paket (PK)

Rabattgruppe SR

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Dämmschicht (80 mm) und äußere Blechschale werden nicht eingedrückt
- Befestiger aus nichtrostendem Stahl
- Bohrspitze aus einsatzgehärtetem Stahl
- Rechts-Links-Rechts-Montage ohne Vorbohren

- horizontale oder vertikale Außenbekleidung möglich
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems: Z-14.1-421



Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/ Paket	Länge mm	EURO/Stück
700058	4003973274382	C	100,0000	104	3,45

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Die Ausführung des Wandkassetten-Systems ist abhängig vom verwendeten Befestiger. Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist im Rahmen der objektbezogenen Statik zu ermitteln. Weitere Informationen siehe Zulassung (Z.14.1-421), erhältlich auf isover.de.



Stahlkassettenwand

ULTIMATE WF-034



Wandkassetten-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe T3
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- durchgehend wasserabweisend
- robust und flexibel zugleich
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7910416	4003973100216	C	4,70	6,0000	12	72,000	5000 × 600	160	22,55
7910414	4003973100209	C	4,10	6,0000	12	72,000	5000 × 600	140	19,75
7910412	4003973100193	C	3,50	6,0000	12	72,000	5000 × 600	120	16,98
7910400	4003973100186	C	2,90	6,0000	18	108,000	5000 × 600	100	14,03

Dicken 180 - 240 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Paket = 2 Rollen

Metac WF-032



Wandkassetten-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe CW
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe O32
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- durchgehend wasserabweisend
- unterseitig fadenverstärktes Glasvlies
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7891816	4003973105013	C	5,15	3,8400	18	69,120	3200 × 600	160	30,05
7891814	4003973105020	C	4,50	4,2000	18	75,600	3500 × 600	140	26,31
7891812	4003973105037	C	3,85	4,8000	18	86,400	4000 × 600	120	22,57
7891800	4003973105044	C	3,20	6,0000	18	108,000	5000 × 600	100	18,83

Dicken 180 und 200 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Paket = 2 Rollen



Metac WF-035



Wandkassetten-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe CR

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WAB

- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7891716	4003973206055	B	4,70	6,0000	12	72,000	5000 × 600	160	15,73
7891714	4003973094737	B	4,10	6,0000	12	72,000	5000 × 600	140	13,62
7891712	4003973094720	B	3,50	6,0000	12	72,000	5000 × 600	120	11,68
7891700	4003973094713	C	2,90	6,0000	18	108,000	5000 × 600	100	9,72

Dicken 180 und 200 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Paket = 2 Rollen

U-Wert-Tabelle Stahlkassettenwand

U-Werte [W/(m²K)]

Standard-Konstruktion			Anforderungen nach GEG			
Dicke mm	WLF W/(m·K)	U-Wert W/(m ² ·K)	Neubau		Altbau	
			U ≤ 0,50 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,28 für ≥ 19 °C	U ≤ 0,35 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,24 für ≥ 19 °C
160	0,032	0,5	■			
180	0,032	0,47	■			
180	0,035	0,48	■			
180	0,04	0,51				
200	0,032	0,44	■			
200	0,035	0,45	■			
200	0,04	0,48	■			

Konstruktion: Kasette 0,75 mm, Stegabstand 600 mm, Stegbreite 36/38 mm, Thermband 3 mm mit $\lambda = 0,039$, Stahltrapez-Außenschale 0,63 mm
Berechnung mit INST3D/1 der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) nach DIN EN ISO 10211 mit detaillierter Wärmebrückenbewertung; ebz Süd



U-Wert-Tabelle Wandkassetten-System

U-Werte [W/(m²K)]

Wandkassetten-System			Anforderungen nach GEG			
(Stegüberdeckung 40 ¹ / 40 ² / 80 ¹ mm)			Neubau		Altbau	
Dicke mm	WLF W/(m·K)	U-Wert W/(m²·K)	U ≤ 0,50 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,28 für ≥ 19 °C	U ≤ 0,35 für 12 - 19 °C	U ≤ 0,24 für ≥ 19 °C
130	0,032	0,34 / - / -	■		■	
130	0,035	0,37 / 0,35 / -	■		■	
130	0,040	0,41 / 0,39 / -	■			
140	0,032	0,33 / - / -	■		■	
140	0,035	0,36 / 0,33 / -	■		■	
140	0,040	0,40 / 0,37 / -	■			
160	0,032	0,31 / - / -	■		■	
160	0,035	0,33 / 0,30 / -	■		■	
160	0,040	0,37 / 0,34 / -	■		■	
170	0,032	0,30 / - / 0,24	■	■	■	■
170	0,035	0,32 / 0,29 / 0,26	■	■	■	
170	0,040	0,35 / 0,32 / 0,29	■		■	
180	0,032	- / - / 0,23	■	■	■	■
180	0,035	- / - / 0,25	■	■	■	
180	0,040	- / - / 0,28	■	■	■	
185	0,032	0,28 / - / -	■	■	■	
185	0,035	0,30 / 0,28 / -	■	■	■	
185	0,040	0,34 / 0,31 / -	■		■	
200	0,032	0,27 / - / 0,22	■	■	■	■
200	0,035	0,29 / 0,26 / 0,24	■	■	■	■
200	0,040	0,32 / 0,29 / 0,27	■	■	■	
210	0,032	- / - / 0,22	■	■	■	■
210	0,035	- / - / 0,23	■	■	■	■
210	0,040	- / - / 0,26	■	■	■	
225	0,032	- / - / 0,21	■	■	■	■
225	0,035	- / - / 0,22	■	■	■	■
225	0,040	- / - / 0,25	■	■	■	
240	0,032	0,25 / - / 0,20	■	■	■	■
240	0,035	0,27 / - / 0,22	■	■	■	■
240	0,040	0,29 / - / 0,24	■	■	■	■

Konstruktion: Kasette 0,75 mm, Stegabstand 600 mm, Befestigerabstand 732 mm, Stahltrapez-Außenschale 0,63 mm

¹ Berechnung mit INST3D/1 der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) nach DIN EN ISO 10211 mit detaillierter Wärmebrückenbewertung; ebz Süd

² IFBS-Nomogrammverfahren



Innenausbau Wand / Decke

Produkte im Überblick

	Wand				
	Akustic TP 1-035	Akustic TP 1 Lanae	Akustic TF Twin	Akustic TF	Akustic TAS
Produktinformationen auf Seite	74	74	75	75	76
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10*					
Innendämmung der Decke (DI)	■	■		■	■
Innendämmung der Wand (WI-zk)					
WTR (Dämmung von Raumtrennwänden)	■	■	■	■	
WH (Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise)	■	■			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit					
0,032 W/(m·K)					
0,035 W/(m·K)	■				
0,040 W/(m·K)		■	■	■	■
Euroklassen (DIN EN 13 501)					
A1 nichtbrennbar	■	■	■	■	■
Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)					
> 1.000 °C	■		■		
Strömungswiderstand					
in kPa·s/m²	≥ 10	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 8
Schallabsorberklasse					
Klasse A					
Beschichtung / Markierung / Kaschierung / Randausbildung					
Kanten gefast					
weißes Vlies oberseitig					
strukturiertes Vlies oberseitig					
naturweißes Vlies oberseitig					
schwarzes Vlies oberseitig					
Beschichtung oberseitig					
Vlies rückseitig					
Markierung ULTIMATE rückseitig					
Montageempfehlung					
Schienenmontage					
Klebmontage					
Dübelmontage					
Umwelt / Gesundheit					
Blauer Engel	■	■	■	■	■
Silikonfreiheit					
LABS-konform	■	■	■	■	■

* Bitte ISOVER Verarbeitungshinweise beachten.



Brandschutz				Decke								
ULTIMATE TP-039	ULTIMATE TF-039	Protect BSP 30/40	Protect BSP 50/100	Akustic SSP 1/SSP 2	ULTIMATE DP 1-031	Topdec Smartline	Topdec DP 1 struktur	Topdec DP 1 weiß	Topdec DP 3	Topdec DP 3 schwarz	Topdec Hardline	Topdec Universal
77	77	78	79	80	81	81	82	82	83	83	84	84
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■									
■		■	■									■
					■							
	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■
■		■										
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
≥ 7	≥ 7	≥ 5/9	≥ 13/31	≥ 10	≥ 25	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
					■	■	■	■	■	■	■	■
						■		■				
					■	■	■					
									■		■	
										■		
					■	■	■	■			■	■
					■							
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■



Leichte Trennwand

Akustic TP 1-035



Trennwand-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EC

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WTR, WH, DZ
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- leicht und flexibel für eine einfache Verarbeitung
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7836012	4003973311100	C	3,50	3,1240	24	74,980	1250 × 625	120	16,01
7836000	4003973311162	B	2,90	3,9050	20	78,100	1250 × 625	100	13,45
7836080	4003973310967	B	2,35	4,6860	20	93,720	1250 × 625	80	10,90
7836060	4003973310868	B	1,75	6,2480	24	149,950	1250 × 625	60	8,18
7836050	4003973310905	B	1,45	7,8100	20	156,250	1250 × 625	50	6,79
7836040	4003973310998	B	1,15	9,3720	20	187,440	1250 × 625	40	5,50

Akustic TP 1 Lanae



Trennwand-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EO

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WH, DI, WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar

- leicht und flexibel für eine einfache Verarbeitung
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7830112	4003973328795	B	3,05	3,9050	24	93,720	1250 × 625	120	10,66
7830100	4003973330620	A	2,55	4,6860	24	112,464	1250 × 625	100	8,88
7830180	4003973330521	A	2,05	5,4670	24	131,208	1250 × 625	80	7,14
7830160	4003973326586	A	1,50	7,8100	24	187,440	1250 × 625	60	5,33
7830150	4003973330590	A	1,25	9,3750	24	225,000	1250 × 625	50	4,39
7830140	4003973326555	A	1,00	10,9340	24	262,416	1250 × 625	40	3,47



Akustic TF Twin

**Trennwand-Filz**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EE

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- 2 Artikel in einem Produkt:
Dicke 40 mm und 80 mm
- Rollfilz für eine schnelle Verlegung
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7834980 ¹	4003973086466	B	2,05	9,3750	18	168,750	7500 × 625	80	6,97
Verpackungsinhalt bei Verwendung in Dicke 40 mm:									
			1,05	18,750	15	337,500	2 x x7500 x 625	40	

¹ Bei Verwendung in Dicke 40 mm: 18,750 m² /Paket und 337,500 m²/Palette
Bedarfsmenge mit Bestell-Nr. 7 83 49 80 bestellen

Paket = 2 Rollen



Akustic TF

**Trennwand-Filz**

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe EE

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Rollfilz für eine schnelle Verlegung
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7835260	4003973047580	B	1,50	12,5000	18	225,000	10000 × 625	60	5,17

Paket = 2 Rollen



Akustic TAS



Trennwand-Absorberschott

Paket (PK)

Rabattgruppe EQ

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Komprimiertes, federndes Glaswolle-Paket passt sich dem Hohlraum perfekt an
- Bei mehrlagiger Verlegung Dämmung von Hohlräumen bis 1,0 m möglich
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 8 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	Stück/Paket	Abmessung mm	Höhe mm	EURO/Stück
7829310	4003973002657	C	7,65	8,0000	500 × 400	300	172,63

Lieferung erfolgt komprimiert in 200 mm Höhe (mit Papierbanderole).

Universal-Stopfwole



Paket (PK)

Rabattgruppe FI

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- lose Steinwolle, füllt schwer zugängliche Hohlräume ideal aus
- Verwendung bis 700 °C
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Liter/Stück	Stück/Paket	Liter/Paket	EURO/Paket
668310	4003973051105	A	25	6,0000	150	307,73

Komprimiert verpackt, entspricht ca. einem Dämmvolumen von 60 Litern (Stopfdichte 40 kg/m³).



Brandschutz im Innenausbau

ULTIMATE TP-039



Trennwand-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe U9

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)

- Wärmeleitgruppe O40
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WTR, DI, WI-zk, WH
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 7 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2 /Paket	Pakete/Palette	m^2 /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7916400	4003973112615	B	2,55	3,9050	32	124,960	1250 × 625	100	11,32
7916480	4003973112608	B	2,05	4,6860	32	149,952	1250 × 625	80	9,01
7916460	4003973112592	A	1,50	6,2500	32	200,000	1250 × 625	60	6,72
7916450	4003973219901	B	1,25	7,8100	32	249,920	1250 × 625	50	5,50
7916440	4003973219895	A	1,00	9,3750	32	300,000	1250 × 625	40	4,39

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

ULTIMATE TF-039



Trennwand-Filz

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe UY

Bonusgruppe ULTIMATE Hochbau (U)

- Wärmeleitgruppe O40
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WTR, DI
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Rollfilz für eine schnelle Verlegung
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 7 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$
- Brandschutzkonstruktionen bis F 90
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2 /Paket	Pakete/Palette	m^2 /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7915180	4003973113421	C	2,05	10,0000	18	180,000	8000 × 625	80	9,69
7915060	4003973073237	C	1,50	11,8750	18	213,750	9500 × 625	60	7,23
7915040	4003973073220	C	1,00	17,5000	18	315,000	14000 × 625	40	4,72

Paket = 2 Rollen



Protect BSP 30



Brandschutz-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe JF

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WH, WI-zk, WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Brandschutz-Konstruktionen nach
DIN 4102 Teil 4
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 7 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- Rohdichte 30 kg/m^3
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2 / Paket	Pakete/ Palette	m^2 / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7039180	4003973031336	C	2,05	4,5000	20	90,000	1200 × 625	80	18,28
7039160	4003973031329	C	1,50	7,5000	16	120,000	1200 × 625	60	13,87
7039150	4003973049126	C	1,25	9,0000	16	144,000	1200 × 625	50	11,28
7039140	4003973031312	C	1,00	9,0000	20	180,000	1200 × 625	40	9,01

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Protect BSP 40



Brandschutz-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe JG

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WH, WI-zk, WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Brandschutz-Konstruktionen nach
DIN 4102 Teil 4
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 9 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- Rohdichte 40 kg/m^3
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2 / Paket	Pakete/ Palette	m^2 / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7039280	4003973031398	C	2,05	4,5000	20	90,000	1200 × 625	80	19,04
7039260	4003973031381	B	1,50	6,0000	20	120,000	1200 × 625	60	14,43
7039250	4003973049133	C	1,25	9,0000	16	144,000	1200 × 625	50	12,24
7039240	4003973031374	B	1,00	9,0000	20	180,000	1200 × 625	40	9,81

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Protect BSP 50



Brandschutz-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe JH

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WH, WI-zk, WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Brandschutz-Konstruktionen nach
DIN 4102 Teil 4
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 13 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Rohdichte $50 \text{ kg}/\text{m}^3$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_d -Wert	m^2/Paket	Pakete/Palette	$\text{m}^2/\text{Palette}$	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7039380	4003973031459	C	2,35	4,5000	20	90,000	1200 × 625	80	23,85
7039360	4003973031442	B	1,75	6,0000	20	120,000	1200 × 625	60	18,10
7039350	4003973049140	C	1,45	6,0000	24	144,000	1200 × 625	50	15,26
7039340	4003973031435	C	1,15	9,0000	20	180,000	1200 × 625	40	12,16

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Protect BSP 100



Brandschutz-Platte

Paket (PK)

Rabattgruppe JI

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WH, WI-zk, WTR
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- für Brandschutz-Konstruktionen nach
DIN 4102 Teil 4
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 31 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
- Rohdichte $100 \text{ kg}/\text{m}^3$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_d -Wert	m^2/Paket	Pakete/Palette	$\text{m}^2/\text{Palette}$	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7039510	4003973318468	C	2,90	1,500	12	18,000	1200 × 625	100	52,96
7039580	4003973304751	C	2,35	2,2500	10	22,500	1200 × 625	80	42,20
7039560	4003973304768	C	1,75	3,0000	10	30,000	1200 × 625	60	31,33
7039540	4003973304775	C	1,15	4,5000	10	45,000	1200 × 625	40	20,89

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.



Schallabsorbierende Decke

Akustic SSP 1



Schallschluck-Platte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe ER

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- sehr gute Schallabsorption
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 11 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2/Paket	Pakete/Palette	$\text{m}^2/\text{Palette}$	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7832030	4003973002596	B	0,85	12,0000	16	192,000	1250 × 600	30	10,05
7832020	4003973002589	B	0,55	18,0000	16	288,000	1250 × 600	20	6,78

Akustic SSP 2



Schallschluck-Platte mit schwarzer Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe ES

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- sehr gute Schallabsorption
- Strömungswiderstand $A_{Fr} \geq 12 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R_D -Wert	m^2/Paket	Pakete/Palette	$\text{m}^2/\text{Palette}$	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m^2
7832450	4003973002633	B	1,45	7,5000	16	120,000	1250 × 600	50	17,77
7832440	4003973002626	B	1,15	9,0000	16	144,000	1250 × 600	40	15,07
7832430	4003973002619	B	0,85	12,0000	16	192,000	1250 × 600	30	12,17
7832420	4003973002602	B	0,55	18,0000	16	288,000	1250 × 600	20	9,24



Tiefgaragen- und Kellerdecke

ULTIMATE DP 1-031



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe DF
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite Glasvlies struktur
- robust und flexibel zugleich durch ULTIMATE

- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
600698	4003973107246	B	3,85	3,1250	8	25,000	1250 × 625	120	79,37
600697	4003973107239	B	3,20	3,1250	12	37,500	1250 × 625	100	66,55
600696	4003973107222	B	2,55	4,6860	8	37,488	1250 × 625	80	54,20
600695	4003973107215	C	1,90	6,2500	8	50,000	1250 × 625	60	41,85

Abmessung = Systemmaß, tatsächliche Plattenabmessung 1.244 x 619 mm für ungestörtes Einlegen in Schienensysteme.

Dicken 140 - 160 und weißes Vlies auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Topdec Smartline



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe M6
Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite Glasvlies struktur mit Fase

- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
735212	4003973321093	B	3,50	3,0800	8	24,641	1244 × 619	120	66,36
735200	4003973321123	B	2,90	3,0800	12	36,961	1244 × 619	100	57,98
735280	4003973321154	C	2,35	4,6200	8	36,961	1244 × 619	80	48,20
735260	4003973321185	B	1,75	6,1600	8	49,282	1244 × 619	60	36,52

Dicken 140 - 160 mm und weißes Vlies auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.



Topdec DP 1 struktur



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe MD

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WI-zk, DI
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite Glasvlies struktur


- ausgezeichnete Schallabsorption durch
Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter
Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m ²
736012	4003973100759	C	3,50	3,1250	8	25,000	1250 × 625	120	68,83
736000	4003973093853	B	2,90	3,1250	12	37,500	1250 × 625	100	57,77
736080	4003973093846	C	2,35	4,6870	8	37,496	1250 × 625	80	47,04
736060	4003973093839	B	1,75	6,2500	8	50,000	1250 × 625	60	36,27
736050	4003973093822	C	1,45	6,2500	12	75,000	1250 × 625	50	31,16

Abmessung = Systemmaß, tatsächliche Plattenabmessung 1.244 x 619 mm für ungestörtes Einlegen in Schienensysteme.

Dicken 140 - 160 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Topdec DP 1 weiß



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe MD

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite Glasvlies weiß

- ausgezeichnete Schallabsorption durch
Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter
Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/ m ²
736616	4003973234270	C	4,70	2,3430	8	18,750	1250 × 625	160	91,12
736614	4003973114145	B	4,10	3,1250	8	25,000	1250 × 625	140	79,73
736612	4003973112394	B	3,50	3,1250	8	25,000	1250 × 625	120	68,83
736600	4003973112387	B	2,90	3,1250	12	37,500	1250 × 625	100	57,77
736680	4003973112370	B	2,35	4,6860	8	37,488	1250 × 625	80	47,04
736660	4003973112363	B	1,75	6,2500	8	50,000	1250 × 625	60	36,27
736650	4003973112356	B	1,45	6,2500	12	75,000	1250 × 625	50	31,16

Abmessung = Systemmaß, tatsächliche Plattenabmessung 1.244 x 619 mm für ungestörtes Einlegen in Schienensysteme.



Topdec DP 3



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe MF


Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite mit Glasvlies naturweiß, geringerer optischer Anspruch
- ausgezeichnete Schallabsorption, Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7050420	4003973296315	C	5,85	1,4180	24	34,032	1194 × 594	200	46,56
7050418	4003973296285	C	5,25	2,1270	16	34,032	1194 × 594	180	41,90
7050416	4003973295424	B	4,70	2,1270	20	42,540	1194 × 594	160	37,25
7050414	4003973295400	A	4,10	2,1270	20	42,540	1194 × 594	140	33,09
7050412	4003973295387	A	3,50	2,8360	20	56,720	1194 × 594	120	28,36
7050400	4003973295363	A	2,90	2,8360	24	68,064	1194 × 594	100	23,82
7050480	4003973295349	A	2,35	4,2540	20	85,080	1194 × 594	80	19,05
7050460	4003973295325	A	1,75	5,6720	20	113,440	1194 × 594	60	14,40
7050450	4003973295301	B	1,45	5,6720	24	136,128	1194 × 594	50	12,00

Dicken 220, 240 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Topdec DP 3 schwarz



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe MF

Bonusgruppe Objektbau (M)

- Wärmeleitgruppe O35
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite mit Glasvlies schwarz
- ausgezeichnete Schallabsorption, Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7050100	4003973314491	C	2,90	2,8400	24	68,100	1194 × 594	100	24,71
7050180	4003973314477	C	2,35	4,2500	20	85,100	1194 × 594	80	19,77

Dicken 50, 60, 120 - 240 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.



Topdec Hardline



Decken-Dämmplatte mit Vlieskaschierung

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe M7

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zk
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- feste Plattenstruktur mit Sichtseite Glasvlies naturweiß
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _b -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7040114	4003973104757	C	4,10	0,9600	8	7,680	800 × 600	140	44,12
7040112	4003973104740	C	3,50	0,9600	10	9,600	800 × 600	120	38,25
7040100	4003973104733	B	2,90	1,9200	6	11,520	800 × 600	100	32,23
7040180	4003973104726	B	2,35	2,4000	6	14,400	800 × 600	80	27,51
7040160	4003973104719	C	1,75	2,4000	8	19,200	800 × 600	60	21,70

Dicken 160 - 240 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Lieferung auf Europalette

Topdec Universal



Decken-Dämmplatte mit Haftvermittler

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe M3

Bonusgruppe Objektbau (M)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DI, WI-zg
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- Sichtseite mit Haftvermittler ohne optischen Anspruch
- ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A
- diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- feste Plattenstruktur
- Farb- oder Spachtelauftrag möglich
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	R _b -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7820714	4003973105488	C	4,10	1,0000	8	8,000	800 × 625	140	36,69
7820712	4003973100384	B	3,50	1,0000	10	10,000	800 × 625	120	31,94
7820700	4003973100377	B	2,90	1,5000	8	12,000	800 × 625	100	26,82
7820780	4003973100360	B	2,35	1,5000	10	15,000	800 × 625	80	22,94
7820760	4003973100353	B	1,75	2,0000	10	20,000	800 × 625	60	17,83

Dicken 160 - 240 mm auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

Lieferung auf Europalette.



Innenausbau Boden

Produkte im Überblick

	Schwimmende Estriche				
	Akustic EP 1	Akustic EP 2	Akustic EP 3	Akustic EP 5	Akustic ES 1
Produktinformationen auf Seite	86	86	87	87	88
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10*					
DES-sh (Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen – erhöhte Zusammendrückbarkeit)	■			■	
DES-sm (Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen – mittlere Zusammendrückbarkeit)		■			
DES-sg (Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen – geringe Zusammendrückbarkeit)			■		
Anwendung					
Nassestrich	■	■	■	■	■
Trockenestrich		■	■		■
Gussasphaltestrich			■		■
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit					
0,032 W/m·K	■				■
0,035 W/m·K		■		■	
0,040 W/m·K			■		
Euroklassen (DIN EN 13 501)					
A1 nichtbrennbar		■	■	■	
A2-s1,d0 nichtbrennbar	■				■
Zulässige Verkehrslast [kPa]					
Nassestrich	≤ 3,5	≤ 5,0	≤ 20,0**	≤ 5,0	
Trockenestrich		≤ 2,0	≤ 2,0		
Gussasphaltestrich			≤ 5,0		
Silikonfreiheit					
LABS-konform	■	■	■	■	■

* Bitte ISOVER Verarbeitungshinweise beachten.

** ≤ 10,0 bis Dicke 25 mm; ≤ 20,0 für Dicke ab 30 mm



Schwimmende Estriche

Akustic EP 1



Estrich-Dämmplatte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe DK

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitstufe 032
- Nennwert der WLF λ_{31}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DES-sh
- Euroklasse A2 - s1, d0 nichtbrennbar
- hervorragende Schalldämmung für Nassestriche
- bis 3,5 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- CP5, T6
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Dynamische Steifigkeit MN/m ³	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7830840	4003973035211	B	≤ 7	1,25	7,5000	12	90,000	1250 × 600	40	15,96
7830835	4003973035204	C	≤ 7	1,10	8,2500	12	99,000	1250 × 600	35	13,94
7830830	4003973035198	A	≤ 7	0,95	9,7500	12	117,000	1250 × 600	30	11,92
7830825	4003973035181	B	≤ 9	0,80	12,0000	12	144,000	1250 × 600	25	9,68
7830820	4003973035174	A	≤ 10	0,60	15,0000	12	180,000	1250 × 600	20	7,55
7830815	4003973035167	B	≤ 15	0,45	19,5000	12	234,000	1250 × 600	15	6,18

Die Dicke ist das Bezugsmaß für die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.

Akustic EP 2



Estrich-Dämmplatte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe IS

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DES-sm
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich
- bis 5,0 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- CP3, T6
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Dynamische Steifigkeit MN/m ³	R _D -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7088530	4003973035297	B	≤ 15	0,85	4,5000	18	81,000	1200 × 625	30	22,12
7088520	4003973035280	B	≤ 30	0,55	7,5000	15	112,500	1200 × 625	20	15,22

Die Dicke ist das Bezugsmaß für die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.



Akustic EP 3



Estrich-Dämmplatte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe IR

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 040
- Nennwert der WLF λ_{39}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DES-sg
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich
- bis 5,0 kPa Verkehrslast unter Gussasphaltestrich
- bis 20 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- CP2, T7
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Dynamische Steifigkeit MN/m ³	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7086240	4003973035341	B	≤ 50	1,00	3,0000	21	63,000	1200 × 625	40	30,39
7086230	4003973035334	B	≤ 50	0,75	3,7500	21	78,750	1200 × 625	30	23,20
7086225	4003973035327	C	≤ 40	0,60	4,5000	21	94,500	1200 × 625	25	19,67
7086220	4003973035310	A	≤ 40	0,50	6,0000	21	126,000	1200 × 625	20	15,94
7086212	4003973035303	A	≤ 40	0,30	9,0000	24	216,000	1200 × 625	12	9,73

Die Dicke ist das Bezugsmaß für die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.

Dicke 12 mm mit Vlieskaschierung.

Akustic EP 5



Estrich-Dämmplatte

Palette (PAL) + Paket (PK)

Rabattgruppe TN

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Wärmeleitgruppe 035
- Nennwert der WLF λ_{34}
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DES-sh
- Euroklasse A1 nichtbrennbar
- bis 5,0 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
- besonders für Heizestriche, Estriche mit keramischen Belägen und maschinell zu glättende Estriche
- CP5, T6
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 30%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Dynamische Steifigkeit MN/m ³	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7085240	4003973044398	B	≤ 15	1,15	4,5000	15	67,500	1200 × 625	40	18,30
7085230	4003973044374	C	≤ 15	0,85	6,0000	15	90,000	1200 × 625	30	13,67
7085225	4003973044367	C	≤ 15	0,70	6,0000	18	108,000	1200 × 625	25	11,50
7085220	4003973044350	B	≤ 20	0,55	7,5000	18	135,000	1200 × 625	20	9,35
7085215	4003973044343	C	≤ 30	0,40	7,5000	24	180,000	1200 × 625	15	8,65

Die Dicke ist das Bezugsmaß für die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.



Akustic ES 1



Estrich-Randstreifen

Paket (PK)

Rabattgruppe DM

Bonusgruppe Glaswolle/Steinwolle Hochbau (J)



- Nennwert der WLF λ_{31}
- Euroklasse A2 - s1, d0 nichtbrennbar
- elastischer Glaswolle-Randstreifen
- auch geeignet für die Schallentkoppelung von Ständerwänden
- guter Trittschallschutz dank hoher Elastizität
- LABS-konform
- Anteil Recycling-Glas: bis zu 80%

Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	Abmessung mm	Höhe mm	EURO/100 lfdm
7830512	4003973254070	C	112,5000	1250 × 120	10	392,36
7830514	4003973002282	B	135,0000	1250 × 100	10	336,31



Wir machen Recycling & Nachhaltigkeit einfach

„EASY ECO – EINFACH NACHHALTIG“ ist eine Initiative für einfaches und nachhaltiges Bauen und Recycling der Marke ISOVER.

Dabei nehmen wir zurück:

- ✓ Material aus Rückbau
- ✓ Baustellenverschnitt
- ✓ Paletten
- ✓ Verpackungen



easy-eco.org

Dach

Holzbau

Luftdichtheit & Feuchteschutz

Außenwand & Industriefassade

Innenausbau Wand / Decke

Innenausbau Boden

Logistik und Services



Logistik und Services

Maßgeschneiderte Service-Lösungen

Die angebotenen Logistikleistungen gelten nur für Artikel der Preisliste Hochbau und Objektbau. Als Tage gelten Arbeitstage von Montag bis einschließlich Freitag.

Leistung / Kriterium	Bedingungen	Zuschläge
Lieferzeit (bei Auftragseingang bis 10:00 Uhr)		
A-Artikel	3 Tage	-
B-Artikel	5 Tage	-
C-Artikel	8 Tage	-
Flextag	Anlieferungen an Lager können auch einen Tag nach dem bestätigten Lieferdatum erfolgen, jedoch nicht später als durch A, B, C Klassifizierung definiert. Auf Anfrage erhalten Sie ein elektronisches Avis mit der Möglichkeit zur Sendungsverfolgung. Wenn diese spätere Lieferung unpassend ist, nehmen wir nach Hinweis gerne eine Änderung vor.	-
Expresslieferungen auf Anfrage	< 48 Stunden	100,- € (kein Fixtermin)
Abrufaufträge	Erstlieferung in der Regel 10 Tage nach Abruf	-
Auftrags- und Lieferterminänderungen	1 Tag vor Beladung nach 11 Uhr	400,- €
Stornierung von bereitgestellter Ware	Für Standardartikel 2 Tage vor dem bestätigten Liefertermin	25% vom Nettowarenwert und Rechnung der entstandenen Frachtkosten 2 Tage vor Verladung: 400,- €
	Bei Sonderanfertigungen	Abnahmeverpflichtung oder Berechnung Auftragswert
	Materialbereitstellung ab dem 10. Werktag für Sonderanfertigungen	Berechnung nach Aufwand und Palettenanzahl
LKW Um- und Weiterleitung	Bis 50 km	120,- €
	Ab 51 km	175,- €
Retouren		15% vom Warenwert (mind. 500 €)
Sendungsverfolgung	Real time tracking ab Versand unter www.isover.de/isover-sendungsverfolgung	-
Terminlieferungen		
Tagestermin vormittags/nachmittags		-
Zeitfenster 3 Stunden zwischen 7:00 und 16:00 Uhr		100,- €
Standzeiten / Wartezeiten		
Standzeit pro Entladestelle	> 120 min	65,- €/Stunde

Die in der Preisliste angegebenen Standardlieferzeiten gelten nur bei ausreichenden Waren-, Transport- und Verladekapazitäten und können sich anderenfalls verlängern.



Bitte beachten Sie die produktspezifischen Lagerungshinweise. Diese können Sie unseren Technischen Datenblättern entnehmen www.isover.de/downloads



Leistung / Kriterium	Bedingungen	Zuschläge
Entladehilfen		
Hubwagen mit Ladebordwand	Ab Servicelager	120,- €
Entladeservice mit Mitnahmestapler durch den Fahrer		200,- €/Lieferung
Entladeservice mit Mitnahmestapler am Motorwagen durch den Fahrer		300,- €/Lieferung
Wechselbrücken auf Baustelle	Lieferung auf Anfrage	auf Anfrage
Mengenzuschläge / -abschläge		
Mineralwolle Bestelleinheit	1 Palette	-
Anbruch Großgebäude	Nach Kundenwunsch	50,- €/Palette
Abnahme ≤ 2 Paletten an 1 Abladestelle (= Kleinmengen)		180,- € je Abladestelle
Vario® Systemergänzungsprodukte Bestelleinheit	1 Paket Mindestbestelleinheit und <1.500 € Bestellwert	85,- €/Palette Stückgut 110,- € Expresszustellung
Vario® Systemergänzungsprodukte für Kleinsendungen (ohne Folien, Klimamembranen)	<500 € Bestellwert	20,-€/Paket
Paletten 		
Europalettenrücknahme		3,- € Abschlag auf Verkaufspreis/Palette
Festland: Kostenlose Rückholung gekennzeichnete ISOVER-Mehrweg-Paletten durch unser Partnerunternehmen Boomerang bei verladefähiger Stapelung	Individuelle Vereinbarung unter retour@boomerang-retour.com oder Telefon 00800 2552 5551 oder WhatsApp: 01575-0406087	-

Die in der Preisliste angegebenen Standardlieferzeiten gelten nur bei ausreichenden Waren-, Transport- und Verladekapazitäten und können sich anderenfalls verlängern.

Großgebäudehaube



Großgebäudehaube

Paket (PK)
Rabattgruppe XS
Bonusgruppe N



- für die vorübergehende Außenlagerung, insbesondere angebrochener Gebäude
- Innenmaß: 1250 x 1250 x 2550 mm

- einfach zu verschließen und befestigen
- 1 Jahr UV-stabilisiert
- mehrfach wiederverwendbar

	Bestell-Nr.	EAN	Lieferfähig innerhalb	Stück/Paket	EURO/Stück
NEU	564020	4003973330491	A	3	51,56



Elektronische Bestellsysteme bei ISOVER

Vereinfachung in der Auftragsabwicklung und Zusatzrabatt auf jede elektronische Bestellung



ISOVER E-Shop www.isover24.de

Internet-Bestellplattform zur Auftragserfassung rund um die Uhr als eine Alternative zu Edifact.

Sie erhalten bei dieser Bestellart 0,5 % Rabatt auf Ihren bestellten Warenwert.

- Einfache Registrierung
- Jederzeit Zugriff auf Ihren Lieferstatus

ISOVER EDI

Bestellen Sie direkt aus Ihrem Warenwirtschaftssystem und erhalten Sie 0,25 % Rabatt auf Ihren bestellten Warenwert.

- Elektronische Bestellung
- Elektronischer Rechnungsversand



Sie haben Fragen bezüglich der notwendigen Voraussetzungen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf per E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

ISOVER E-Shop:
shop-isover@saint-gobain.com


ISOVER EDI:
vks-support@saint-gobain.com



Online-Sendungsverfolgung

Den Status der Lieferung immer im Blick.

Sie möchten sich jederzeit und unkompliziert über den Status Ihrer bevorstehenden Anlieferungen informieren lassen? Die neue ISOVER Sendungsverfolgung für Handelspartner bietet Ihnen ab sofort alle wichtigen Daten zu Ihrer Lieferung.

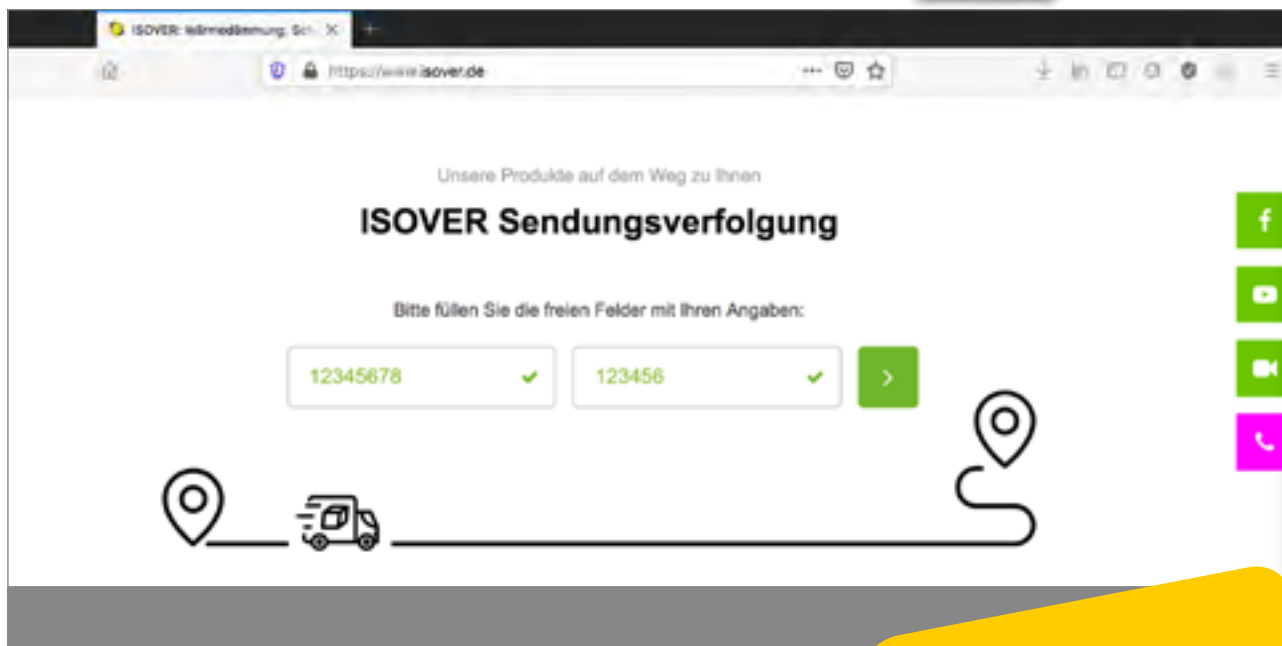

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Echtzeitinformationen rund um die Uhr abrufbar
- Auch mit optionaler Push-Mitteilung
- Keine Registrierung notwendig
- Keine App-Installation erforderlich
- Kürzere Wege bei Fragen zur Anlieferung

Einfach und bequem per Push-Option

Sobald der beladene Lkw eines unserer Werke verlässt, geht – sofern von Ihnen gewünscht – eine Push-Mitteilung an eine hierfür hinterlegte E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer. Sprechen Sie uns einfach an! Ihre Ansprechpartner im Innendienst richten den Service gerne für Sie ein.

An Bord jedes Lkws befindet sich zudem ein Telematik-System, welches das sogenannte Geofencing ermöglicht: Erreicht die Lieferung eine bestimmte räumliche Grenze, wird erneut eine Nachricht ausgelöst, die das baldige Eintreffen der Lieferung auf der Baustelle oder am Lager ankündigt.



Neugierig? Gleich reinschauen:
isover.de/isover-sendungsverfolgung



Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmdicken-Empfehlung: Altbau

Das **Gebäudeenergiegesetz GEG** enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden.

Das GEG regelt eine Nachrüstverpflichtung für oberste Geschosßdecken die nicht den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 genügen. Diese müssen so gedämmt werden, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke nach untenstehender Tabelle eingehalten wird (GEG § 47 Nachrüstung eines bestehenden Gebäudes).

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Eine höhere Energieeffizienz von Gebäuden lohnt sich gleich mehrfach. Eine wirksame Dämmung sorgt für mehr Wohlbefinden und wirkt sich positiv sowohl auf das Klima als auch den eigenen Geldbeutel aus. Mit der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) stehen zudem interessante staatliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.isover.de/jetzt-mit-isover-daemmen-und-foerdergelder-kassieren

Dämmdicken-Empfehlung: Altbau

Die nachfolgenden Tabellen stellen erste Hinweise auf die einzuhaltenden Dämmdicken dar. Je nach zu erreichenden Effizienzhaus-Standards sind weitergehende Dämmmaßnahmen erforderlich. Aufgrund der Förderungen werden die Mindestwerte nach der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) empfohlen. Eine objektbezogene U-Wert Berechnung ist dafür notwendig. Die Fachberatung ISOVER und RIGIPS unterstützt Sie bei der Berechnung.

www.isover.de/fachberatung-isover-und-rigips

Dämmdicken-Empfehlung: Altbau

Bauteil	Konstruktions- beschreibung	U-Wert ¹⁾ nach GEG 2023 (W/m²·K)	Minstdämmdicken nach GEG 2023 (mm)		U-Werte nach BEG	empfohlene und förder- fähige Dämmdicken nach BEG (mm)		Produktempfehlung
			WLS 032	WLG 035		WLS 032	WLG 035	
 	Dämmung zwischen und unter den Sparren	≤ 0,24	≥ 100 + 60	≥ 120 + 60	U ≤ 0,14	≥ 240 + 60	≥ 260 + 60	ULTIMATE ZKF-031 Integra ZKF 1-032 Integra ZKF 1-034 Integra UKF-032 ULTIMATE ZKF-034 ULTIMATE UKF-034 twin
	klassische Aufsparren-dämmung	≤ 0,24	≥ 140	≥ 160	U ≤ 0,14	≥ 260	≥ 280	Integra AP Basic ULTIMATE AP SupraPlus-031 ULTIMATE AP Supra-031
	Dämmung zwischen und auf den Sparren (ergänzende Aufsparren-dämmung)	≤ 0,24	≥ 100 + 60	≥ 100 + 60 (WLS 032)	U ≤ 0,14	≥ 140 + 120	≥ 140 + 140 (032)	ULTIMATE ZKF-031 ULTIMATE ZKF-034 ULTIMATE AP SupraPlus-031 ULTIMATE AP Supra-031



Bauteil	Konstruktions- beschreibung		U-Wert ¹⁾ nach GEG 2023 (W/m²·K)	Mindestdämmdicken nach GEG 2023 (mm)		U-Werte nach BEG	empfohlene und förder- fähige Dämmdicken nach BEG (mm)		Produkt Empfehlung
				WLS 032	WLG 035		WLS 032	WLG 035	
oberste Geschoss- decke	Stahlbetondecke (durchgehende Dämmschicht)		≤ 0,24	-	≥ 140	U ≤ 0,14	-	≥ 260	Topdec DF 1-035 RENO Topdec Loft Integra ZKF 1-032 Integra ZKF 1-034 Integra UKF-032
	 Holzbalkendecke (zwischen den Holzbalken mit Ergänzung von unten und/oder oben)		≤ 0,24	≥ 140 + 30 (UKF)	≥ 140 + 50 (UKF)	U ≤ 0,14	≥ 140 + 30 (UKF) + 100 (DF)	≥ 140 + 50 (UKF) + 100 (DF)	
Flachdach als Warmdach	 Stahlbetondecke + Deckenputz		≤ 0,20	-	≥ 200 (040)	U ≤ 0,14	-	≥ 140 + 140 (040)	Metac FLP 2 Duratec (WLG 040)
Außenwand	 Mauerwerk aus Kalk- sandsteinen, 24 cm dick, vorgehängte hinter- lüftete Fassade ²⁾		≤ 0,24	≥ 160	≥ 180	U ≤ 0,20	≥ 200	≥ 220	ULTIMATE FSP-031 ULTIMATE FSP-034 Kontur FSP 1-032 Kontur FSP 1-035 Kontur FSP 1 Excellence³⁾
Kellerdecke	 Stahlbetondecke + Deckendämmung		≤ 0,30	≥ 100	≥ 120	U ≤ 0,25	≥ 120	≥ 140	ULTIMATE DP 1-031 Topdec Hardline
Kellerwand/ Kellerboden	 Stahlbetonwand oder Boden- platte + Perimeterdämmung, schwimmender Estrich	Boden- platte von oben	≤ 0,50	-	≥ 30 (034) + 30 (035)	U ≤ 0,25	-	≥ 100 (034) + 30 (035)	Akustic EP 1 Akustic EP 2 Akustic EP 5

¹⁾ maximal, berechnet nach DIN EN ISO 6946²⁾ bei den Dämmstoff-Empfehlungen für die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/m²·K berücksichtigt worden. Eine genauere Berechnung ist mit dem Planer/Verarbeiter bzw. dem Profilversteller objektbezogen zu ermitteln.³⁾ Aufgrund der sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit ergeben sich je nach Konstruktionsaufbau nochmals Reduzierungen in der benötigten Dämmdicke

Für unsere ISOVER Partner bietet die »Fachberatung ISOVER und Rigips« individuelle U-Wert-Berechnungen unter 0621 501 2090 an.



Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmdicken-Empfehlung: **Neubau**

Das **Gebäudeenergiegesetz GEG** enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Neubauten sind als Niedrigstenergiegebäude zu errichten (GEG § 10 Niedrigstenergiegebäude).

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Eine höhere Energieeffizienz von Gebäuden lohnt sich gleich mehrfach. Eine wirksame Dämmung sorgt für mehr Wohlbefinden und wirkt sich positiv sowohl auf das Klima als auch den eigenen Geldbeutel aus. Mit der neuen Bundesförderung für effi-

ziente Gebäude (BEG) stehen zudem interessante staatliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Weitere Informationen: **www.isover.de/jetzt-mit-isover-daemmen-und-foerdergelder-kassieren**

Dämmdicken-Empfehlung: Neubau

Im Neubau müssen der Jahresprimärenergiebedarf und der spezifische Transmissionswärmeverlust des Gebäudes nach GEG 2020 eingehalten werden. Aufgrund der Förderungen sind die U-Werte nach der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zu empfehlen.

Die nachfolgenden Tabellen stellen erste Hinweise auf die einzuhaltenden Dämmdicken dar. Für bauvorhabenbezogene Werte hilft Ihnen die Fachberatung Isover und Rigips weiter.

www.isover.de/fachberatung-isover-und-rigips



Dämmdicken-Empfehlung: Neubau

Bauteil	Konstruktions- beschreibung	empfohlene und förderfähige Dämmdicken nach BEG (mm)			Produktempfehlung
		U-Wert ¹⁾ (W/m ² ·K)	WLS 032	WLG 035	
Steildach oder Decken gegen nicht ausgebautes Dachgeschoss  	Dämmung zwischen und unter den Sparren	≤ 0,14 ¹⁾	≥ 240 + 60	≥ 260 + 60	ULTIMATE ZKF-031 Integra ZKF 1-032 ULTIMATE ZKF-034 Integra ZKF 1-034 Integra UKF-032 ULTIMATE UKF-034 twin
	Dämmung unter, zwischen und auf den Sparren (ergänzende Aufsparren- dämmung)	≤ 0,14 ¹⁾	≥ 30 + 180 + 60	≥ 24 + 80 + 80 (032)	ULTIMATE ZKF-031 ULTIMATE ZKF-034 Integra ZKF 1-032 Integra ZKF 1-034 Integra UKF-032 ULTIMATE AP SupraPlus-031 ULTIMATE AP Supra-031
	Aufsparrendämmung klassisch	≤ 0,14 ¹⁾	≥ 260	≥ 280	Integra AP Basic ULTIMATE AP SupraPlus-031 ULTIMATE AP Supra-031
Flachdach als Warmdach 	Stahlbetondecke + Deckenputz	≤ 0,14 ¹⁾	-	≥ 140 + 140 (040)	Metac FLP 2 Duratec (WLG 040)
Außenwand 	Mauerwerk aus Plan- steinen 24 cm dick + Dünnbettmörtel, vorgehängte hinterlüftete Fassade ²⁾	≤ 0,20 ¹⁾	≥ 200	≥ 220	ULTIMATE FSP-031 ULTIMATE FSP-034 Kontur FSP 1-032 Kontur FSP 1-035 Kontur FSP 1 Excellence
Kellerdecke 	Stahlbetondecke + Deckendämmung	≤ 0,25 ¹⁾	≥ 120	≥ 140	ULTIMATE DP 1-031 Topdec DP1 Topdec DP3 Topdec Smartline

¹⁾ berechnet nach DIN EN ISO 6946²⁾ bei den Dämmstoff-Empfehlungen für die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/m²·K berücksichtigt. Eine genauere Berechnung ist mit dem Planer/Verarbeiter bzw. dem Profilhersteller objektbezogen zu ermitteln.



Produktkennzeichnungen

Nachhaltig, sicher und recycelbar



Bereits seit Jahrzehnten nutzt ISOVER für seine Glaswolle bis zu 80 % recyceltes Altglas. Produktionsabfälle werden wieder zurück in den Fertigungsprozess geführt. So werden Rohstoffe sparsam eingesetzt und deren Transport und Lagerraum sowie Abfälle auf ein Minimum reduziert.



ISOVER Dämmstoffe, insbesondere die ULTIMATE und Glaswolle-Produkte werden komprimiert verpackt. Das reduziert Transport- und Lagervolumen um bis zu 60% gegenüber Steinwolle oder Holzweichfaser und macht das Handling der Produkte einfacher.



ISOVER Produkte mit dem Siegel EMICODER EC1 PLUS sind über zehnfach emissionsärmer als von der EU vorgeschrieben. So werden nach 28 Tagen TVOC-Werte von höchstens $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (statt dem EU-Grenzwert $1.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$) erreicht. Die Produkte werden auch nach der Erstprüfung immer wieder durch unabhängige Labore im erforderlichen Umfang stichprobenartig geprüft. So ist das EMICODE-Siegel auf ISOVER Vario® Produkten eine überzeugende Bestätigung, dass diese sehr emissionsarmen ISOVER Produkte verlässliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen und somit eine hohe Umweltverträglichkeit bieten.



Das Emissionslabel liefert Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in die Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission).



ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe für innen sind mit dem Blauen Engel „Schützt Umwelt und Gesundheit, weil emissionsarm“ ausgezeichnet. ISOVER Innendämmstoffe tragen diesen Blauen Engel, da sie über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm und in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind.



ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe für Innenanwendungen (Produktliste unter: www.isover.de) erfüllen die strengen Anforderungen des europaweit gültigen Gütezeichens Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Dies bestätigt, dass die ausgezeichneten ISOVER Dämmstoffe keine beeinträchtigenden Auswirkungen auf die Innenraumluft haben. So trägt ISOVER zu einem behaglichen Wohlfühlklima bei – keine Reizungen, keine unangenehmen Gerüche und keine sonstigen gesundheitlichen Bedenken.



Gesündere Gebäude mit ISOVER

Das Sentinel Haus Institut bescheinigt die Aufnahme von immer mehr ISOVER Produkten ins „Bauverzeichnis Gesundere Gebäude“ und damit die Erfüllung höchster Qualitätsstandards.



Das RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ garantiert auf allen ISOVER Mineralwolle-Produktverpackungen die Einhaltung der weltweit schärfsten Biolöslichkeitsanforderungen für Mineralwolle und bürgt somit für gesundheitliche Sicherheit bei der Verarbeitung.



Für Mineralwolle-Platten und -Filze hat ISOVER Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) gemäß ISO 14025 veröffentlicht, die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) bestätigt sind.



Alle für die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden relevanten Produktdaten zu ISOVER Mineralwolle – Glaswolle, Steinwolle und ULTIMATE – sind auch im DGNB Produktnavigator zu finden. Durch die Integration in diese einzigartige Online-Plattform bietet ISOVER Transparenz und liefert jedem schnell, präzise und kostenlos wertvolle Informationen zum gesuchten Produkt und deren Kennwerten – beispielsweise Angaben zu Umweltwirkungen, zur Berechnung von Lebenszykluskosten, Energiebedarf oder Emissionsverhalten.



„EASY ECO – EINFACH NACHHALTIG“ ist eine Initiative für einfaches und nachhaltiges Bauen und Recycling der Marken ISOVER und RIGIPS. Das Rücknahmeangebot umfasst dabei ab 2023 produziertes ISOVER Dämmmaterial aus Rückbau sowie Baustellenverschnitte und Paletten. Soweit ISOVER Verpackungen von der Pflicht zur Teilnahme an einem dualen System erfasst werden, erfolgt die Entsorgung über DSD. Alle anderen rücknahmepflichtigen Verpackungen werden über das bundesweite INTERZERO-Recycling-System ordnungsgemäß entsorgt. Details: <https://www.easy-eco.org/>



Soweit ISOVER Verpackungen von der Pflicht zur Teilnahme an einem dualen System erfasst werden, erfolgt die Entsorgung über DSD. Alle anderen rücknahmepflichtigen Verpackungen werden über das bundesweite INTERSEROH-Recycling-System ordnungsgemäß entsorgt.



Die ISOVER Vario® Klimamembranen Vario® XtraSafe und Vario® KM Duplex UV sind vom Deutschen Institut für Bautechnik gemäß DIN 68800-2 zugelassen und geprüft.



Alle mit „LABS-konform“ gekennzeichneten ISOVER Produkte sind frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen nach Volkswagen Prüfvorschrift 3.10.7/3.2.1.

Die ISOVER und RIGIPS Fachberatung



Fundierte Wissen für Hoch- und Trockenbau

Mit den beiden Saint-Gobain Unternehmen ISOVER und RIGIPS stehen Ihnen zwei starke Partner zur Seite, die ihr gebündeltes Dämmstoff- und Trockenbau-Know-how in einer gemeinsamen Fachberatung zur Verfügung stellen. Setzen Sie auf die langjährige Erfahrung unserer Experten.

Wir beraten Sie gerne!

Anwendungstechnische Beratung

- sichere Dämm Lösungen für GEG und BEG
- statische Vorbemessung für Wände, Decken und Aufsparrendämmsysteme
- Auslegung von Normen und technischen Regeln
- Unterstützung bei Fragen zu Ausschreibungen und Prüfzeugnissen

Bauphysikalische Bewertung

- Feuchtebewertungen nach Glaser und WUFI®
- U-Wert-Berechnungen
- Schallschutz- und Brandschutzkonstruktionen
- Wärmebrückenbewertungen

Telefonische Fachberatung:

0621 501 2090*

* zu normalen Telefongebühren



Janusz Kern
Bauingenieur



Miguel de Mingor
Industriemechaniker



Andreas Demmer
Verfahrensmechaniker
Glastechnik



Martin Hassenrück
Meister, Sachverständiger
für Trocken- und Akustikbau

Isover Rigips Fachberatung
isover.de/fachberatung-isover-und-rigips





ISOVER RIGIPS Akademie, Web-TV live und YouTube

Aus der Praxis für die Praxis



Erfolgreich im Wettbewerb

Nutzen Sie das hochwertige Schulungsangebot in unseren Seminarzentren oder bei Ihnen vor Ort sowie das digitale Trainings- und Informationsangebot der ISOVER RIGIPS Akademie. Mit den hochwertigen und praxisorientierten Seminaren der ISOVER RIGIPS Akademie eignen Sie sich Qualifikationen an, die sich in bare Münze umsetzen lassen.

Isover Rigips Akademie
isover.de/Akademie



Interaktives Web-TV ISOVER live

Aus der Praxis für die Praxis. Jeden zweiten Freitag im Monat um 15.00 Uhr geben die Praxistrainer von ISOVER per kostenlosem Video-Stream wertvolle Tipps und zeigen Kniffe aus der Praxis – live und authentisch am Modell. Registrierte Nutzer können im Live-Chat Fragen stellen. Sichern Sie sich wertvolles Know-how auf isover-live.de

Interaktives Web-TV
Jeden 2. Freitag um 15.00 Uhr



ISOVER YouTube Channel

Schauen Sie den Profis über die Schulter – und informieren Sie sich anhand unserer praktischen Verarbeitungsvideos auf YouTube über die zeitgemäße Sanierung von Fassade, Dach und Keller. Schritt für Schritt zeigen unsere Profis in Bild und Ton, wie sich die hochwertigen Dämmstoffe und Komplettsysteme fachmännisch anbringen lassen.



Zu den Videos geht es hier:
youtube.com/isoverGH






Die ISOVER Technik

Handwerkerberatung vor Ort

Sprechen Sie uns an!

Mit den ISOVER Technikern steht Ihnen eine einmalige Mannschaft erfahrener Profis für alle Fragen rund ums Dämmen zur Seite – direkt, schnell und mit hoher Kompetenz.

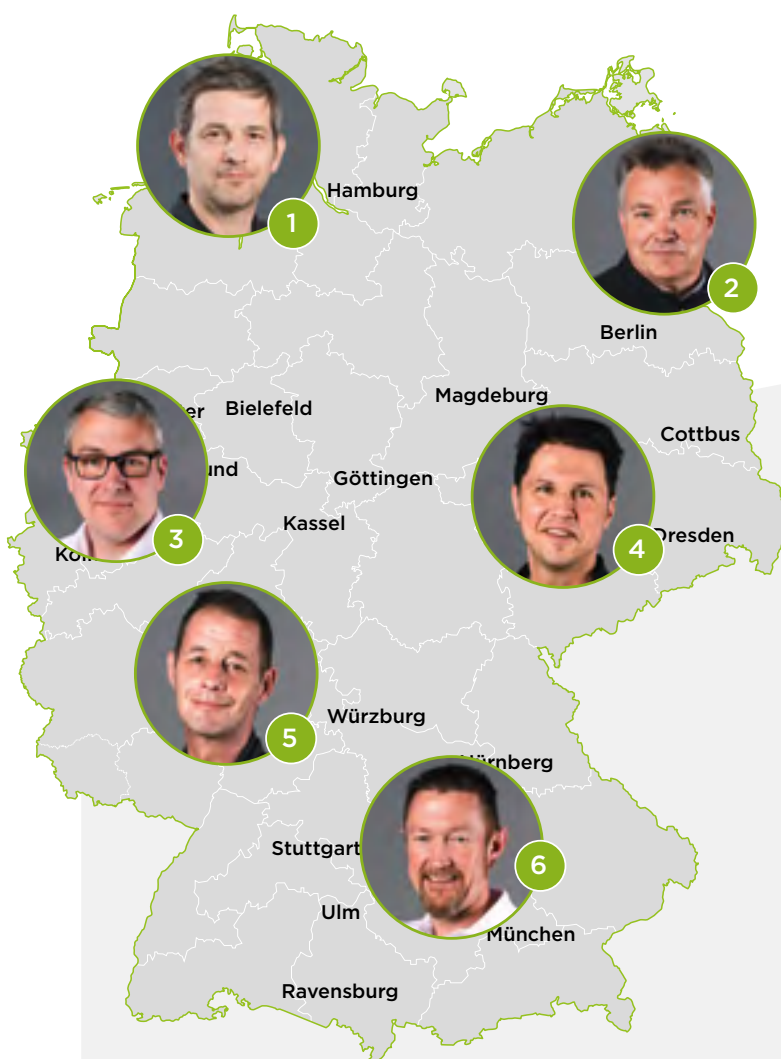

Die Leistungen der ISOVER Technik:

- Beratung für Alt- oder Neubau, bereits in der Planungsphase
- schnelle Hilfe, am Telefon oder direkt vor Ort
- Baustellenberatung mit Planer, Verarbeiter und Handel
- Spezifikation von Dämmstofflösungen
- Persönliche Produktvorführungen und -einweisungen
- Tipps und Tricks zur Luftdichtheit
- Beratung zu förderfähigen Bauteilaufbauten
- U-Wert-Berechnungen, Varianten GEG, KfW, BAFA, BEG
- Berechnungen zum Feuchteschutz
- Theorie- und Praxisschulungen


Unsere Techniker

- 1 Thorsten Heineking: 0162 4002 556**
Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig Holstein
- 2 Alexander Oha: 0178 2001 665**
Mecklenburg Vorpommern, Berlin, Brandenburg
- 3 Stefan Bäumler: 0178 2001 732**
Nordrhein-Westfalen
- 4 Nico Rockrohr: 0178 2001 697**
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordhessen, Bayern: Franken, Oberpfalz
- 5 Sascha Sapper: 0172 5884 908**
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
- 6 Hans Ritt: 0152 2253 3359**
Bayern



ISOVER Konfigurator

Klickschnell zur passenden Dämmung

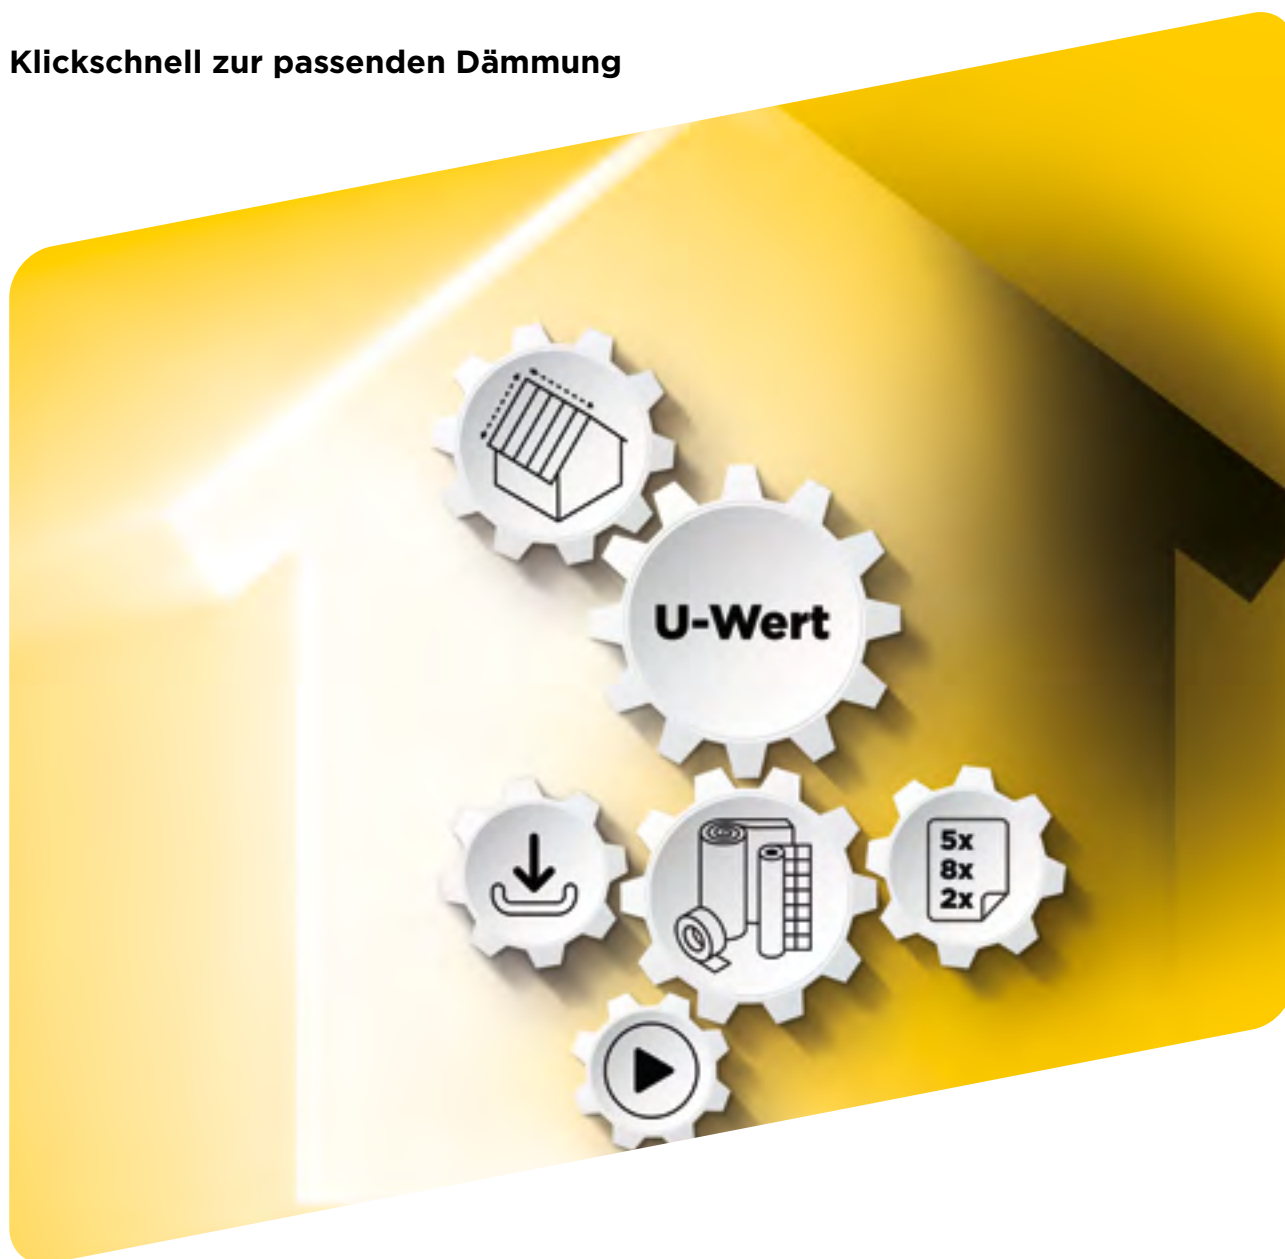

Alle wichtigen Informationen für Ihre Dämmung an einem Ort

Mit dem ISOVER Konfigurator gelangen Sie auf schnellem Weg zur idealen Dämmlösung für Ihr Bauteil. Für die Konfiguration sind lediglich etwa der angestrebte U-Wert, die Dämmstärke oder Gefachabmessung erforderlich. Finden Sie alle erforderlichen Informationen von der Planung bis hin zum Fachhandel:

- ausführliche Mengenberechnungen der empfohlenen Dämm- und Ergänzungsprodukte
- technische Unterlagen und Dokumente
- anschauliche Videos mit Verlegeanleitungen

ISOVER Konfigurator
isover.de/konfigurator



isover.de



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.ISOVER.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Vertriebsbüros zur Verfügung. Bei Mengenangaben (z.B. m²/Paket) erfolgt eine Rundung auf drei Dezimalstellen.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab einem unserer Werke. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Waren an den Transportführer in unseren Werken geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Bei sämtlichen Preisen handelt es sich zudem um unverbindliche Preisempfehlungen unsererseits. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Weitere ISOVER Preislisten: Preisliste Technik. Alle Preislisten gelten für Lieferungen an Händler.

Alle Mineralwolle-Produkte der Marken Integra, Protect, Akustic, Topdec, Metac und Kontur sind freiwillig güteüberwacht nach Insulation Keymark und zertifiziert nach DIN EN 13 162. Die SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14 001.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.isover.de).



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

isover.de/Kontakt

Fachberatung ISOVER und RIGIPS
für Planungsbüros, Fachhandel und
Fachhandwerk

Telefon: 0621 501 2090
Mo. - Do.: 7:30 - 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 - 14:30 Uhr